



Tjærefarve & Tjæreolie



Hvad er trætjære?

Ausons Trætjære fremstilles af harpiksrigt fyrretræ. Det er selve harpiksen i træet, der bliver til tjære ved destillation i en varm ovn.

At behandle træ med Trætjære er en metode med rødder i middelalderen og er kendt for at give langvarig beskyttelse. Trætjære – hovedingrediensen i vores Tjærefarve og Tjæreolie – er en smuk og velduftende måde at lade træ leve, ånde og bevares.

Ausons produkter indeholder en meget høj andel trætjære.

Når maling tørrer, fordamper dele af indholdet. Det, der er tilbage, kaldes tørstofindhold. Vores Tjæreprodukter har et højt tørstofindhold, ca. 60–80 %. Det vil sige, at kun en lille del af indholdet i dåsen ikke bliver tilbage i træet, du behandler. Når vores Tjæreprodukter er færdigtørrede, er ca. 85–100 % af det, der er tilbage i træet, ren trætjære.

Man kan sige, at Ausons Trætjære er træets egen måde at beskytte sig på. Når du maler med vores Tjæreprodukter, tilfører du træets egne beskyttende stoffer, hvilket modvirker udtørring og revnedannelse.



Tørstofindhold



Mængde trætjære tilbage i træet efter tørring





Trætjære bevarer.

Ausons Tjæreprodukter er det oplagte valg til facader, terrasser og andre udendørs træoverflader, både æstetisk og funktionelt.

Trætjære trænger ind i træet¹.

Vores Tjæreprodukter har en meget god evne til at trænge ind i træet. Det giver en holdbar farve, som ikke kun beskytter træet mod vejr og vind, men også bevarer dets naturlige skønhed. Overfladen bliver slidstærk, og farven bliver siddende – uden at smitte af eller skalle af.

Trætjære lader træet ventilere².

Når træ kan ånde, holder det længere. Vores Tjæreprodukter skaber en ventilerende overflade, der lader fugt passere ud af træet i stedet for at blive indkapslet. Dette forhindrer fugtopbygning i træet og reducerer risikoen for råd og andre fugtrelaterede skader – i modsætning til produkter, der lægger sig oven på overfladen.

Trætjære modvirker revnedannelse.

Ved både at trænge ind og lade træet ånde bevarer det træets smidighed og skaber en fleksibel overflade, der kan bevæge sig i takt med træets naturlige udvidelse. Samtidig beskytter Trætjæren mod temperaturændringer, UV-stråling og andre faktorer, der kan føre til udtørring og revnedannelse.



Penetrerer

1. Prøvepindene ovenfor har stået i 24 timer i vores Tjæreolie og i en almindelig vandbaseret maling. Den vandbaserede maling bliver på overfladen, mens trætjæren i vores Tjæreolie trænger dybt ind.



Ventilerer

2. Vores Tjæreprodukter er testet og vurderet i henhold til EN 927-5, en europæisk standard, der måler et produkts evne til at slippe vand igennem. De er klassificeret som "Non-stable", hvilket betyder, at de har god vandgennemtrængelighed.

Trætjære er enkelt.

Trætjære kræver ingen grundmaling.

Du behøver ikke grundmale, når du vælger et af vores produkter. Da Trætjære naturligt trænger ind i træet og skaber en beskyttende barriere, fungerer den både som grund og færdigbehandling i én. Det er en fordel at male ét lag før montering. Vi anbefaler to strøg ved første påføring på facade og ét strøg på terrasse.



Trætjære har lange malingsintervaller.

Vores Tjæreprodukter har et malingsinterval på 6–10 år afhængigt af anvendelsesområde. Intervallerne bliver længere efter hver behandling, da hvert lag giver øget beskyttelse.



Trætjære skal ikke skrubes ved ommaling.

Vores Tjæreprodukter skaller ikke og smitter ikke af. Ved ommaling skal du blot rengøre overfladen og påføre et nyt lag.

Du finder en komplet malingsguide på tjaeremaling.dk/guide/maleguide/ »





Trætjære er smukt.

At behandle med Ausons Tjæreprodukter er ikke kun en fin gestus mod træet. Det giver din facade, terrasse eller dit hegn et smukt og naturligt udseende. Vores sortiment rummer både dækkende Tjærefarve i klassiske nordiske kulører samt upigmenteret og semidækkende Tjæreolie med pigment, hvor træets egen karakter får lov at skinne igennem.

Tjærefarve – Traditionelle nordiske farver.

Auson Tjærefarve har tidløse kulører med rødder i den nordiske byggetradition. Fra dyb sort til klassisk rød samt vores nye nuancer i okkergul og hvid. Alle vores Tjærefarver giver et dækkende, mat udtryk, der føles lige så naturligt på moderne facader og hegn som på ældre gårde og andre udendørs trækonstruktioner.

Tjæreolie – En farveskala inspireret af skov og natur.

Vores Tjæreolie findes både upigmenteret og semidækkende med farver hentet fra naturens egne nuancer – mørke jordtoner, bløde grå skiftninger og varme brune kulører. Tjæreolien lader træets egen struktur være synlig og skaber et naturligt og levende udtryk, der passer til behandling af facade, terrasse og andre udendørs træprojekter.

Tjærefarve.

Dækkende, traditionelle nordiske farver.

Auson Tjærefarve giver en smuk og mat overflade. Vores farver skaber et ensartet og stilrent resultat, der passer til både klassiske og moderne miljøer. Den holdbare finish gør den til et perfekt valg for dig, der vil kombinere god æstetik med langvarig beskyttelse.



Mængde trætjære tilbage i træet efter tørring.



Rødtjære

Auson Rødtjære giver husfacaden den ikoniske røde nuance, som er en svensk tradition og kulturarv. Rødtjære passer perfekt til klassiske sommerhuse med hvide hjørner såvel som træhuse med moderne arkitektur. Rødtjære trænger ind i træet uden at skalle af eller smitte af.



Svarttjære

Ausons klassiske kulsorte Tjærefarve giver dit hus en sofistikeret karakter og en dybde, der skaber en slående kontrast til omgivelserne. Uanset om dit hus er omgivet af frodig natur eller et moderne bymiljø, bliver det et unikt blikfang. Den tidløse elegance i sort står for både stil og styrke, en farve der aldrig går af mode og altid efterlader et varigt indtryk.



Tjærevitriol

Auson Tjærevitriol er en oplagt favorit, der giver en stilren, semidækkende og moderne kulør. Den varmgrå nuance fremtræder efterhånden, som tjærens naturlige brune farve tones ned, og bliver kun smukkere med tiden. Slutresultatet bliver en fin grå kulør, der passer ind i alle miljøer.



Svartbrun tjære

Auson Svartbrun tjære indeholder både sort og brunt pigment, hvilket giver en blødere og varmere tone end den dybe Svarttjære. Vi kalder Svartbrun for arkitektens valg, og det er let at forstå hvorfor. Den giver facaden et sofistikeret udseende, samtidig med at den bevarer et naturligt og harmonisk indtryk. Kan blandes med Bruntjære for en mere bruntonet kulør.

Anvendelse og forbrug

Du kan bruge Tjærefarve på nyt træ og på træ, der tidligere er behandlet med tjære, slamfarve eller jernvitriol. Vi anbefaler to strøg ved første påføring. Læs vores malingsguide for mere information.

Forbrug: Tjærefarve 5-8 m²/liter. Tjærevitriol 6-10 m²/liter. Afhængig af underlaget. Meget udtørret træ kan give et forbrug, der er 2-3 gange større.



Facade



Konstruktion


Farveprøver:

1. Uhøvlet fyrpanel.
2. Høvlet fyrpanel.




Hvidtjære

Auson Hvidtjære, så hvid som det kan blive baseret på tjære. Brug til at fremhæve detaljer som vinduer, hjørner og andre arkitektoniske elementer, eller hvorfor ikke hele huset. Brug den som den er eller bland med vores andre kulører. Perfekt til dig, der ønsker et lyst udtryk, samtidig med at du får Ausons beskyttende egenskaber for et holdbart og smukt resultat.

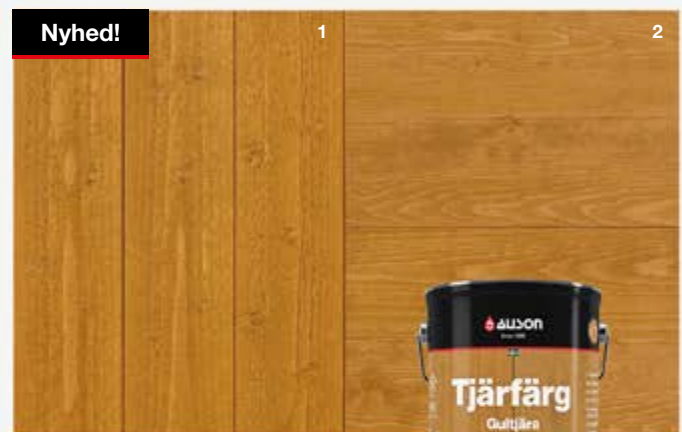

Gultjære

Auson Gultjære giver træet en okkergul nuance, en farve dybt forankret i den nordiske byggetradition. Den har i generationer prydet søboder, gårde og fjeldhytter, men føles lige så naturlig på moderne facader. Kuløren giver huset en varm tilstedeværelse og et udtryk, der står smukt i alle miljøer. Nuancen skaber en jævn, levende facade med tidløs karakter. En kulør der forener tradition og nutid, varm, tryk og fuld af personlighed.

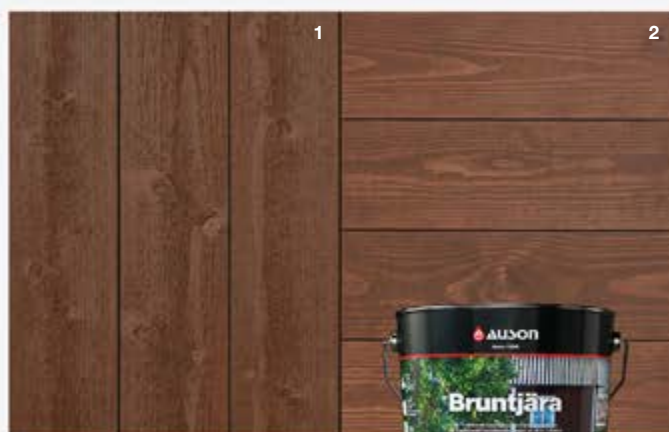

Bruntjære

Auson Bruntjære er en klassisk Tjærefarve med en kulør, der stammer fra nationalromantikens æra ved forrige århundredeskifte. Nu, over hundrede år senere, er brune træfacader igen populære. Bruntjæren giver en mat brun farve og en smuk træoverflade. Nuancen giver et indbydende og varmt indtryk, der fremhæver karakteren på dit projekt.



Grøntjære

Auson Grøntjære giver din facade en unik og livlig karakter med sin dybe, naturinspirede nuance. Uanset hvad du vælger at male grønt, bliver resultatet smukt i et grønt miljø og samtidig et markant indslag i en urban omgivelser. Vil du justere nuancen? Bland med Hvidtjære for et lysere indtryk eller med Sorttjære for mere dybde.

Vidste du, at man kan male over slamfarve med Auson Tjærefarve?

Den klassiske røde stue med hvide hjørner er måske den mest svenske farve, vi har. Mange ældre torp, gårde og søboder er malet med rød slamfarve. Ved at male over dit slamfarvede hus med Ausons Tjæreprodukter kan du bevare det traditionelle udseende, samtidig med at du giver træet i facaden forudsætninger for at blive bevaret længe.

Hvorfor skal man male over slamfarve?

Slamfarve indeholder ikke Træbjære og tilbyder derfor ikke samme type beskyttelse som Auson Tjærefarve. Slamfarver består af pigment, vand, mel og linolie og har ofte lavt tørstofindhold*. Slamfarve trænger ikke ind i træet, den har en tendens til at smitte af og holder ikke lige så længe som Tjærefarve.

Ausons Rødtjære har højt tørstofindhold, og Træbjæren i farven bidrager til at beskytte og bevare træet, samtidig med at den giver den klassiske, smukke røde kulør.



* Tørstofindhold (TH) er mængden af tørstof i en opløsning eller i et materiale. Tørstoffet er den mængde tørt materiale, der er tilbage efter fuldstændig tørring.





ca. 85-100%

Mængde træetjære tilbage i træet efter tørring.



Upigmenteret Tjæreolie.

Terrassens bedste ven.


Få ting slår en dejlig sommerdag på terrassen, og for mange er den blevet en forlængelse af hjemmet. Men terrassebrædder er meget udsatte for vejr og vind og ældes unødigt hurtigt, hvis de ikke vedligeholdes.

En terrasse, der skal holde længe, skal kunne ånde. I modsætning til almindelige terrasseolier, der lægger sig på overfladen, trænger vores Tjæreolie dybt ind og tilfører træets egne beskyttende stoffer. Det giver en slidstærk beskyttelse, samtidig med at det fremhæver træets naturlige karakter.



Afhængig af træets alder giver den upigmenterede Tjæreolie en gylden eller let grå kulør, der aftager med tiden. Efter eksponering for UV-stråling og vejr vender træet tilbage til sin naturlige nuance. Perfekt til dig, der vil bevare det oprindelige udtryk samtidig med, at du får alle Tjæreoliens beskyttende egenskaber.



 **Farveprøver:** 1. Trykimprægneret træ. 2. Uhøvlet fyrpanel. 3. Høvlet fyrpanel.

Tjæreolie.

Semidækkende i en farveskala inspireret af skov og natur.

Auson Tjæreolie er det perfekte valg for dig, der ønsker en transparent behandling, hvor træets ådring og karakter får lov at skinne igennem. Vælg pigmenterede nuancer for et unikt udtryk eller upigmenteret for at bevare træets egen charme.



Mængde trætjære tilbage i træet efter tørring.



Nyhed!

Sort

En semidækkende sort, der giver et tydeligt og karakterfuldt udtryk. Farven lader træets dybde og struktur anes og skaber en afbalanceret helhed, hvor moderne linjer møder et mere afskallet udtryk.



Nyhed!

Lava

En mørkegrå kulør, der leder tankerne hen på sten, jord og naturens dybere toner. Lava giver træet et stabilt og kraftfuldt udtryk, der smelter naturligt ind i både skovmiljøer og moderne omgivelser.



Nyhed!

Skovgrå

En lysere grå, der henter sit udtryk fra tåge og stille skovstier, hvor lyset filtreres gennem træerne. Skovgrå giver træet en blød og behagelig tone, der fremhæver facaden uden at dominere.



Anvendelse og forbrug

Du kan bruge vores Tjæreolier på ubehandlet træ og på træ, der tidligere er behandlet med Tjæreolie og jernvitriol. Vi anbefaler to strøg ved første påføring på facade og ét strøg på terrasse. Læs vores malingsguide for mere information.

Forbrug: 6-10 m²/liter afhængig af underlag. Meget udtørret træ kan give et forbrug, der er 2-3 gange større.



Farveprøver:

1. Trykimprægneret træ.
2. Uhøvlet fyrpanel.
3. Høvlet fyrpanel.



Nyhed!

Drivtømmer

En fyldig lysgrå nuance inspireret af vejrbidt træ. Drivtømmer giver træet et blødt og sammenhængende udtryk, der føles både nutidigt og roligt.



Nyhed!

Tjærebrun

En mørkebrun kulør med naturlig dybde. Tjærebrun giver træet en kraftfuld karakter med en tone, der leder tankerne hen på modne træsorter og tidløst håndværk.



Nyhed!

Skovbrun

En gyldenbrun nuance, der leder tankerne hen på jordnære toner og solbelyste stammer. Skovbrun giver træet en varm tilstedeværelse og et roligt, afbalanceret udtryk.

Klassikere.

Traditionelle nordiske olier og tjærer til at beskytte og bevare træ.

Ausons Klassiker-sortiment samler velafprøvede træbehandlinger, som længe er blevet brugt for deres naturlige beskyttende egenskaber. Produkterne bygger på traditionelle opskrifter, der er udviklet til at give træ et langt liv, uanset om det gælder både, broer, tage eller facader.



Ægte Trætjære

Auson Ægte Trætjære er en traditionelt ovnbrændt fyrretjære og passer perfekt til moderne træhuse, tømmerhuse, trætage, broer og andre udendørs trækonstruktioner. Den har god indtrængningsevne på uhøvlet træ.

En gammel opskrift på træbestrygning er en tredjedel af hver af Ægte Trætjære, terpentin og kogt eller rå linolie. Ægte Trætjære har desuden helende egenskaber og fungerer blandt andet godt på hestehove og klove.

Forbrug: 2-4 m²/liter afhængig af underlag.

Dalbrænd Trætjære

Auson Dalbrænd Trætjære er en fin gyldenbrun Trætjære, der bliver lasurlignende med tiden. Den bruges især ved høje krav til behandling af husfacader, spåntage og både samt veterinært ved f.eks. pleje af hestehove og klove. Vi anbefaler at fortynne tjæren med balsamterpentin for hurtigere indtrængning og mindre klæbrighed.

En gammel opskrift på træbestrygning er lige dele Dalbrænd Trætjære, terpentin og kogt eller rå linolie.

Forbrug: 2-4 m²/liter afhængig af underlag.

Roslagsmahogni

Auson Roslagsmahogni er en tyndtflydende tjærelasur. Den bygger på en gammel svensk opskrift bestående af Ægte Trætjære, linolie og balsamterpentin.

Da Roslagsmahogni er meget letflydende, bør den påføres tyndt og stryges på to gange. Husk at lade overfladen tørre ordentligt mellem strøgene.

Forbrug: 6-12 m²/liter afhængig af underlag.



Kinesisk Træolie

Auson Kinesisk Træolie er en klassisk træolie baseret på nøddeolie fra kinesisk tungtræ. Oliens ekstremt små molekyler giver en overlegen dyb indtrængning, og den har i meget lang tid været brugt til at beskytte træ mod fugtindtrængning og revnedannelse.

Også velegnet til behandling af ædeltræ som teak og mahogni. Kan bruges på havemøbler, vinduer, døre og både. Til facader anbefaler vi vores Tjæreprodukter.

Forbrug: 4-10 m²/liter afhængig af underlag.



Svelleolie

Auson Svelleolie er en sort lasur baseret på asfalt og Træbjærev. Til overfladebehandling og mørklasering af slipers, stolper, hegn, porte, broer osv. udendørs. Svelleolie er fremstillet på basis af Ægte Træbjærev, hvilket giver den bedste beskyttelse mod vejr og vind. Svelleolie påføres rigeligt, så olien kan trænge ind i træet.

Forbrug: 5-8 m²/liter afhængig af underlag.



Farveprøver:

1. Uhøvlet fyrpanel.

Også velegnet til andre træsorter og behandlinger. Se specifikt produkt.



Facade



Konstruktion

Tag hånd om dit tag med tætningslag, der holder året rundt.

Auson har hele sortimentet af tætningslag til dit hustag. Taget er den mest udsatte del af dit hjem og skal modstå vejr og vind 365 dage om året. Hvis du regelmæssigt kontrollerer og vedligeholder dit tag, forlænger du tagets levetid betydeligt.



Tagmasse

Fiberarmeret og gummiforstærket asfaltmasse, der danner en tæt og elastisk overflade. Meget modstandsdygtig mod alle vejrtyper. Leveres færdig i letpåførbar konsistens. Meget udtørret tagpap forbehandles med vores Tagprimer.

Forbrug: 0,5-1 liter/m² afhængig af underlag (mindre forbrug hvis overfladen forbehandles med Tagprimer).



Tagprimer

Tyndtflydende asfaltopløsning med fugtuddrivende tilsætningsstoffer. Trænger dybt ned i underlaget og imprægnerer og tætnet. Bruges til at grunde gamle og udtørrede tagpaptage før renovering med Tagmasse. Bruges også som forbehandling af overflader, der skal fugtisoleres med Koldasfalt.

Forbrug: 0,3-0,5 liter/m² afhængig af underlag.



Tætningskit

Fiberarmeret og gummiforstærket asfaltspartel med tilsætningsstoffer, der giver vedhæftning selv på fugtige overflader. Danner en elastisk og tæt fuger, der er meget modstandsdygtig mod alle vejrtyper. Til reparation af småskader, samlingsslip og revner på tagpap. Større samlinger og blærer armeres med glasfibervæv. Tætningskit er også velegnet til reparation af pladesamlinger, på beton og træ samt til tætning af træbåde.



Koldasfalt

Letpåførbar asfaltopløsning, der giver en fugt og vandafvisende overflade på husfundamenter og betonoverflader over og under jord. Kan også bruges som beskyttelse på jern og pladekonstruktioner under jorden. Fortyndet med 10-20 % mineralsk terpentin kan Koldasfalt også bruges som grundstrygning på udtørret tagpap.

Forbrug: 0,3-0,5 liter/m² afhængig af underlag.



Asfaltreparatør

Asfaltreparatøren er en afprøvet kold bitumenopløsning med småsten, der bruges til at reparere huller og grober i asfalt. Produktet kan også bruges til at fylde omkring brønde og til at udjævne skarpe kanter. Asfaltreparatøren kan bruges året rundt.



Klæbeasfalt

Til samlingsklistering af tagpap, revnereparation, tilslutningsfugning, tætning af pladesamlinger, false og andre detaljer på taget.

Forbrug: 1 liter til 10-15 m overlægssamling.



Vildsvinetjære

Auson Vildsvinetjære bruges til at forenkle jagten på vildsvin. Pensl eller spray et rigeligt lag tjære for at plante tjærelugten på en træstamme eller træstolpe. Tjæren tiltrækker derefter vildsvinene, fordi den signalerer, at træet er rigt på harpiks, som vildsvinene bruger mod parasitter i huden. Vildsvinene gnider sig gerne mod det tjærebehandlede træ. Ved regelmæssigt at bruge Auson Vildsvinetjære kan du lokke vildsvin til din jagtplads året rundt.

Findes som sprayflaske eller i dunk.



Kogt linolie

Til overfladebeskyttelse af træ, farveproduktion og blanding med Træetjære.



Rå linolie

Til overfladebeskyttelse af træ, farveproduktion og blanding med Træetjære.



Balsamterpentin

Ægte balsamterpentin er et biologisk nedbrydeligt opløsningsmiddel, der bruges til fortynding af Træetjære og linoiemalinger.



Svensk kvalitet siden 1928

Auson AB er et snart hundrede år gammelt selskab fra Göteborg, som blev grundlagt i 1928 af Arthur Udesen og hans søn, deraf navnet Auson.

Auson er stadig familieejet og drives af tredje generation Udesen. Derudover arbejder fjerde generation nu også i virksomheden. Al produktion foregår på vores fabrik i Kungsbacka.



Her finder du mere information og inspiration:



tjaeremaling.dk



[facebook.com/
tjarfargauson](https://facebook.com/tjarfargauson)



[instagram.com/
ausontjarfarg](https://instagram.com/ausontjarfarg)



[pinterest.com/
ausontjarfarg](https://pinterest.com/ausontjarfarg)



Auson AB Verkstadsgatan 3, SE-434 42 Kungsbacka,
Sweden, Tel +46 (0)300-56 20 00, www.auson.se



Ausons ledelsessystem opfylder kravene i SS-EN ISO 9001
og SS-EN ISO 14001.