



Anno 1928

Tjæremaling og Tjæreolie



Hvad er træ tjære?

Trætjære, hovedingrediensen i vores tjæreprodukter, fremstilles af harpiksholdigt fyrretræ. Det er netop selve harpiksen, der bliver til tjære ved at blive destilleret i en varm ovn.

Man kan sige, at harpiks er træets egen måde at beskytte sig på. Når du maler dit hus, terrassen eller et stakit med Ausons tjæreprodukter, giver du derfor træet dets egne beskyttende stoffer tilbage, hvilket forhindrer dehydrering og revner.

Vi producerer al vores maling på vores fabrik i Kungsbacka nær Göteborg. Vi er stolte af at kunne tilbyde dig tjæreprodukter af høj kvalitet.

En gammel tradition.

Metoden med at behandle træ med træ tjære kan spores helt tilbage til middelalderen og er kendt for at yde langvarig beskyttelse. Derfor må mange af Nordens ældste og mest værdifulde kulturbygninger kun behandles med tjære.

Det er en smuk og velduftende måde at behandle træ på, som sikrer, at træet kan leve og ånde og holder længe.



Hvorfor vælge Ausons Tjæreprodukter?

Ausons Tjæreprodukter er det oplagte valg til facader, terrasser og andre udendørs træoverflader, både ud fra et æstetisk og et funktionelt perspektiv. Når du bruger vores produkter, giver du træet dets egne beskyttende stoffer tilbage. Tjæreprodukter lægger sig ikke blot på overfladen, men trænger dybt ind i træværket. Det tillader træet at ånde og forhindrer, at der trænger fugt og andre ting ind, som kan beskadige træet.

💧 Trænger ind i træet og smitter ikke af.

Når vores Tjæreprodukter trænger ind i træet, tager den pigmentet med sig. Resultatet er en farve, der holder, og som ikke kun beskytter træet mod vind og vejr, men også bevarer dets naturlige skønhed. Du får en slidstærk overflade med en farve, der bliver, hvor den skal være – uden afsmitning eller afskalning.

💧 Forhindrer udtørring og sprækkedannelse.

Vores Tjæreprodukter modvirker udtørring og revner, fordi den på samme tid er vandafvisende og skaber en fleksibel overflade, der kan give sig, når træet naturligt udvider sig. Det beskytter træet mod fugt og temperaturændringer, hvilket reducerer risikoen for revner. Vores Tjære beskytter også mod UV-stråling, der kan udtørre træet.

💧 Langtidsholdbart resultat.

6-8 år afhængigt af anvendelsesområde. For eksempel: En terrasse er mere udsat end en facade. Vedligeholdelsesintervallerne bliver længere for hvert lag tjære, da hver påføring giver øget beskyttelse.

Vidste du, at du kan male over slammaling med Ausons Tjæremaling?

Det klassiske røde hus med hvide hjørner er måske den mest svenske farve, der findes. Mange ældre husmandssteder, gårde og bådeskure er malet med rød slammaling. Ved at male din slammaling malet husfacade med Ausons Tjæremaling kan du bevare det traditionelle udseende og samtidig give træværket gode forudsætninger for at holde i mange år.

Hvorfor skal slammaling overmales?

Slammaling indeholder ikke træbjærene og giver derfor ikke samme grad af beskyttelse som Ausons Tjæremaling. Slammaling består af pigment, vand, mel og linolie og har ofte et lavt tørstofindhold*.

Ausons Rødtjære har et højt indhold af tørstoffer, og træbjæren i malingen hjælper med at beskytte og bevare træet, samtidig med at den giver den klassiske flotte røde farve.



*Tørstofindholdet (TH) betyder mængden af tørstof i en opløsning eller et materiale. Tørstoffet er det tørre materiale, der er tilbage, når malingen er tørret fuldstændigt op.

Ausons Tjæreprodukter kræver ikke grunding og er nemt at vedligeholde.

🔹 Kræver ikke grunding.

Du slipper for at grunde, når du vælger et af vores produkter. Eftersom tjæren har en naturlig evne til at trænge ind i træet og skabe en beskyttende barriere, fungerer den som både grundmaling og endelig behandling i ét produkt.

🔹 Nemt at vedligeholde.


Træværk malet med vores maling skal kun males igen, når det er nødvendigt – normalt efter flere år. Vedligeholdelse er nem, da du bare skal rengøre overfladen og påføre et nyt lag maling.

Du kan finde en komplet malevejledning på www.tjarfarg.se/da/maleguide/ »



Dækkende Tjæremaling.


Ausons Tjæremaling giver en flot og mat finish. Vores maling giver et ensartet og stilfuldt resultat, der passer til både klassiske og moderne miljøer. Den holdbare finish gør malingen til det oplagte valg for dig, der ønsker at kombinere flot æstetik med langvarig beskyttelse.



Anvendelse og forbrug.

Du kan bruge Tjæremaling på ubehandlet træ såvel som på træ, der tidligere er behandlet med tjære, slammaling eller jernvitriol. Hvis du maler høvlet træværk, skal du fortynde med 10-20 % terpentin eller sprit. På uhøvlet træ kan du bare gå i gang. Tjærevitriolen må ikke fortyndes.

Forbrug: Tjæremaling rækker til 5-8 m²/liter. Tjærevitriol 6-10 m²/liter. Afhænger af overfladen. Hvis træet er meget tørt, kan forbruget være 2-3 gange højere.

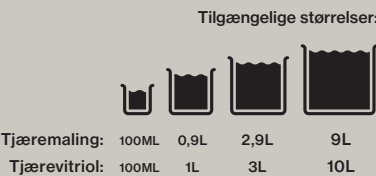


Rødtjære




Auson Rødtjære giver husets facade den ikoniske røde nuance, som er en svensk tradition og en del af svensk kulturarv. Rødtjære er lige velegnet til klassiske sommerhuse med hvide hushjørner som til træhuse med moderne arkitektur. Rødtjære trænger ind i træet uden afskalning og uden at smitte af.

Sorttjære

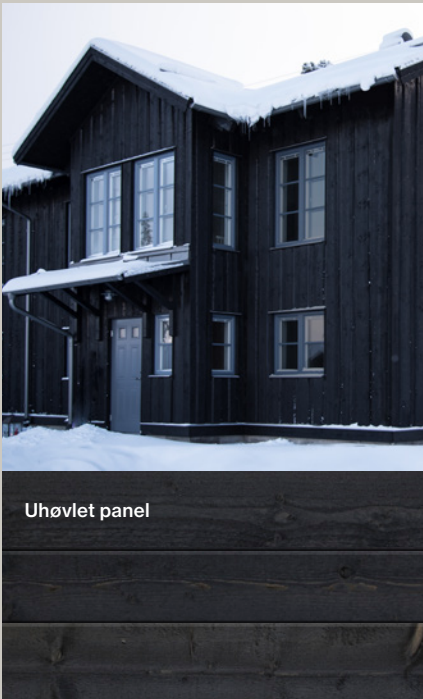


Ausons klassiske kulsorte Tjæremaling giver dit hus et sofistikeret udtryk og en dybde, der skaber en slående kontrast til omgivelserne. Uanset om dit hus er omgivet af frodig natur eller er en del af et moderne bymiljø, bliver det et unikt blikfang. Sort rummer en tidløs elegance, der både udtrykker stil og styrke – det er en farve, der aldrig går af mode og altid efterlader et varigt indtryk.

Tjærevitriol

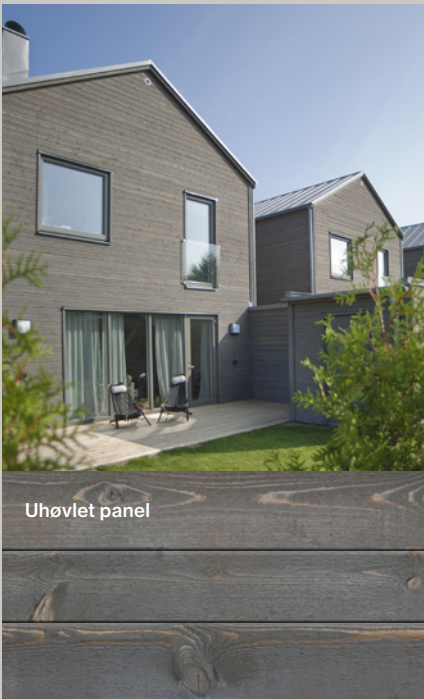


Auson Tjærevitriol er en sikker favorit, der giver en elegant, halvdækkende og moderne farve. Den varme grå nuance dukker gradvist op, efterhånden som tjærens naturlige brune kulør falmer, og bliver kun smukkere med tiden. Slutresultatet er en flot grå farve, der passer ind i ethvert miljø.

Bruntjære

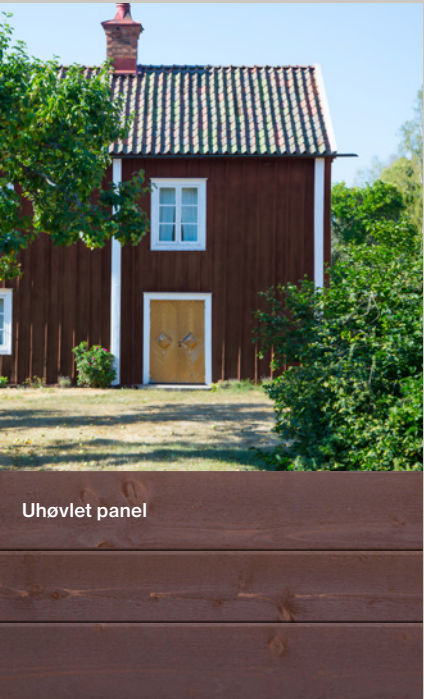


Auson Bruntjære er en klassisk Tjæremaling i en nuance med rødder i nationalromantikken omkring forrige århundredeskifte. Nu, lidt over hundrede år senere, er brune træfacader igen populære. Den brune tjæremaling giver en matbrun farve og en smuk træoverflade. Farven gør et indbydende og varmt indtryk, der giver dit projekt en mere markant karakter.

Grøntjære

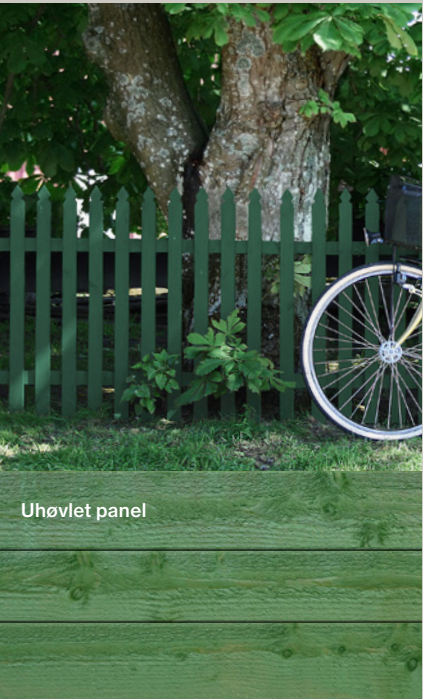

Auson Grøntjære giver din facade en unik og levende karakter med sin dybe, naturlige nuance. Uanset hvad du vælger at male grønt, bliver resultatet smukt i naturlige omgivelser og et iøjnefaldende indslag i bymiljøer.

Sortbrun tjære

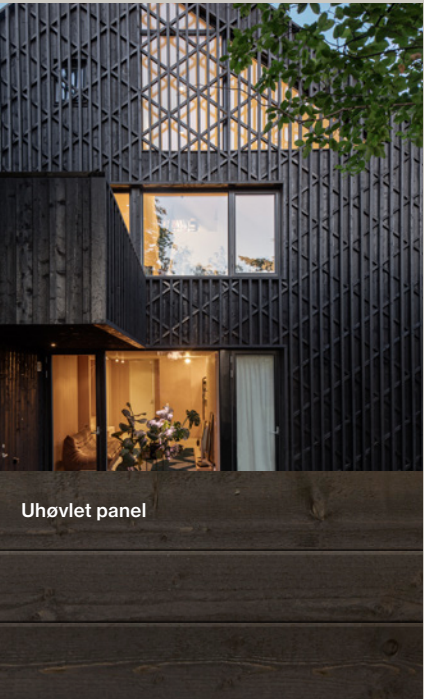

Auson Sortbrun Tjære indeholder både sorte og brune pigmenter, hvilket resulterer i en blødere og varmere nuance end den meget mørke Sorttjære. Det er nemt at se, hvorfor vi kalder Sortbrun Tjære for "arkitektens valg". Den giver nemlig facaden et raffineret look, samtidig med at den bevarer et naturligt og harmonisk indtryk.




NYHED!

Pigmenteret Tjæreolie.


Tjæreolie er det perfekte valg for dig, der er ude efter en transparent behandling, som lader træets årer og karakter skinne igennem. Vælg mellem pigmenterede nuancer, der giver et unikt udtryk, eller upigmenteret, hvis du vil bevare træets egen charme.




Sort

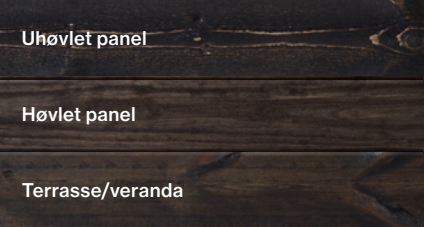


Drivtømmer

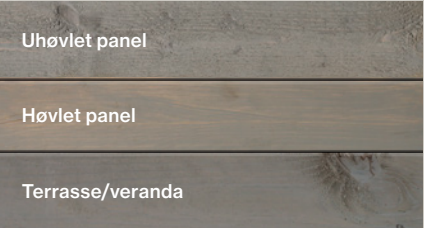


Lava

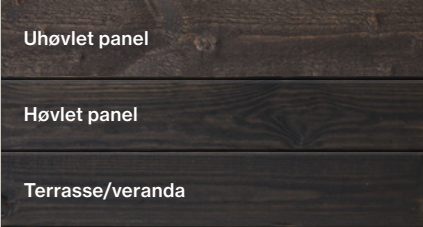


Skovbrun

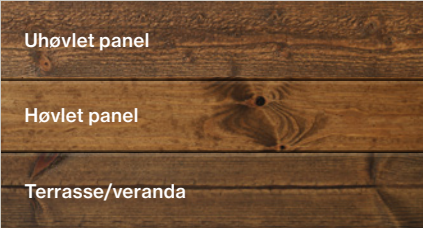

Skovgrå

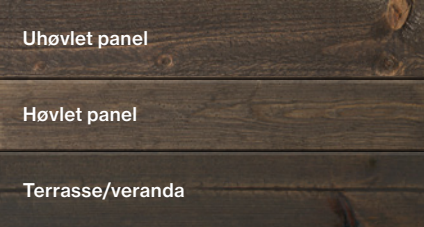


Tjærebrun

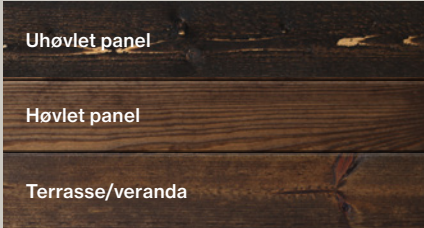

Anvendelse og forbrug

Du kan bruge Pigmenteret og Upigmenteret Tjæreolie på ubehandlet træ og på træ, der tidligere er behandlet med tjæreolie og jernvitriol.

Forbrug: 6-10 m²/liter afhængigt af overfladen. Hvis træet er meget tørt, kan forbruget være 2-3 gange højere.

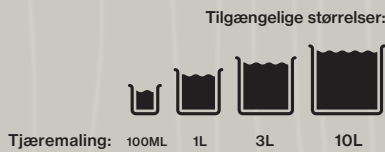

Upigmenteret Tjæreolie

Ausons Tjæreolie beskytter træet i dybden ved at fylde det med træets egne stoffer. Det modvirker udtørring og giver et langtidsholdbart resultat – perfekt til facader, terrasser og andre trækonstruktioner. Ausons Tjæreolie er en tyndtflydende olie baseret på ægte Træetjære.

Afhængigt af træets alder skaber Tjæreolien en gylden/lysegrå farve, der falmer over tid. Udsættelse for UV-stråling samt vind og vejr får træet til at vende tilbage til sin naturlige nuance, mens de beskyttende egenskaber bevares.



Klassiker



Balsamterpentin

Ægte balsamterpentin er et biologisk nedbrydeligt opløsningsmiddel, der bruges til fortynding af træbjærev og linoliemaling.

Størrelser: 1-liters flaske. 5- og 25-liters dunk



Kogt linolie

Til overfladebeskyttelse af træ, fremstilling af maling og iblanding i træbjærev.

Størrelser: 1-liters flaske. 5-liters dunk



Rå linolie

Til overfladebeskyttelse af træ, fremstilling af maling og iblanding i træbjærev.

Størrelser: 1-liters flaske. 5-liters dunk



Ægte Træbjærev

Ægte Træbjærev er en traditionel ovenbrændt fyrretræstjærev, som er særdeles velegnet til moderne træhuse, bjælkehuse, trætage, bådebroer og andre udendørs trækonstruktioner. Det har god penetrationsevne med uhøvlet træ. En gammel opskrift på træbeskyttelse er en tredjedel Ægte Træbjærev, en tredjedel terpentin og en tredjedel kogt/rå linolie. Ægte Træbjærev har også lægende egenskaber og fungerer godt på bl.a. hestehove og kløer.

Forbrug: 2-4 m²/liter afhængigt af overflade.

Størrelser: 1- og 3-liters dåse, 10-liters spand. 200-kilos tønde og 1000-liters tank



Dalbrænd Træbjærev

Auson Dalbrænd Træbjærev er en fin gyldenbrun træbjærev, der med tiden kommer til at minde om lasur. Den anvendes primært til krævende behandling af husfacader, spåntage og både samt til veterinær pleje af f.eks. hestehove og kløer. Vi anbefaler at fortynde tjæren med balsamterpentin, som får tjæren til at trænge hurtigere ind og gør den mindre klæbrig. En gammel opskrift på træbeskyttelse er lige dele Dalbrænd Træbjærev, terpentin og kogt eller rå linolie.

Forbrug: 2-4 m²/liter afhængigt af overflade.

Størrelser: 1- og 3-liters dåse, 10-liters spand. 200-kilos tønde



Roslagsmahogni

Auson Roslagsmahogni er en tyndt-flydende tjærelasur, der giver en mørkere mahognifarve. Den er baseret på en gammel svensk opskrift bestående af Ægte Træbjærev, linolie og balsamterpentin. Da Roslagsmahogni er meget letflydende, bør den påføres i tynde lag og stryges to gange. Lad overfladen tørre grundigt mellem påføringerne. Auson Roslagsmahogni kan med fordel anvendes på bådebroer, både, spåntage og naturligvis på forskellige typer træhuse.

Forbrug: 6-12 m²/liter afhængigt af overflade.

Størrelser: 1- og 3-liters dåse, 10-liters spand.



Kinesisk træolie

Kinesisk træolie er en klassisk træolie baseret på nøddeolie fra kinesisk tungtræ. Eftersom olien består af ekstremt små molekyler, trænger den meget nemt ind i træet, og den har længe været brugt til at beskytte træ mod fugt og revner. Også velegnet til behandling af ædeltræsarterne teak og mahogni.

Forbrug: 4-10 m²/liter afhængigt af overflade.

Størrelser: 1- og 3-liters dåse



Svelleolie

Svelleolie er en sort lasur baseret på asfalt og træbjærev. Til overfladebehandling og mørkbejdning af sveller, stolper, stakitter, porte, bådebroer osv. udendørs. Svelleolie er fremstillet på basis af Ægte Træbjærev, som giver den bedste beskyttelse mod vejr og vind. Svelleolie påføres i rigelige mængder, så olien kan trænge ind i træet.

Forbrug: 5-8 m²/liter afhængigt af overflade.

Størrelser: 3-liters dåse



Vildsvinetjærev

Auson Vildsvinetjærev bruges til at lette jagten på vildsvin. Et generøst lag tjærev pensles eller sprayes på en træstamme eller træstolpe for at sprede lugten af tjærev. Tjæren tiltrækker vildsvin, fordi det signalerer, at træet er rigt på harpiks, som vildsvin bruger mod parasitter i huden. Vildsvinene gnubber sig gerne op ad det tjærevbehandlede træ. Ved regelmæssigt brug af Auson Vildsvinetjærev kan du tiltrække vildsvin til dit revir året rundt.

Størrelse: 600 ml spraydåse, 5-liters dunk



Svensk kvalitet siden 1928

Auson AB er et snart hundrede år gammelt selskab fra Göteborg, som blev grundlagt i 1928 af Arthur Udesen og hans søn – deraf navnet Auson.

Auson er stadig familieejet og drives af tredje generation af Udesen-familien. Fjerde generation er nu også begyndt at arbejde i virksomheden. Al produktion foregår på vores fabrik i Kungsbacka i nærheden af Göteborg.



Ausons virksomhedssystem opfylder kravene i SS-EN ISO 9001 og SS-EN ISO 14001.

