



TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL

Den naturlige
beskyttelse til træ

www.timberex.com



TIMBEREX®-mærket har været kendt for kvalitet og ekspertise inden for overfladebehandling af træ i mere end 40 lande verden over siden 1927.

INDHOLD

OLIER TIL INDENDØRS BRUG

Timberex® Natural	side 06
Timberex® Coloured	side 07
Timberex® Heavy Duty UV Plus	side 08

OLIE OG LASUR TIL UDENDØRS BRUG

Timberex® Timberguard/Timberguard Teak	side 11
Timberex® Thixo	side 12

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Timberex® Satin Oil	side 14
Timberex® Bio-C	side 15

TIMBEREX® er ISO9001 og BSEN71 certificeret og producerer miljøvenlige og bæredygtige olier fra naturlige vedvarende ressourcer i overensstemmelse med den seneste internationale regler.

TIMBEREX® er en del af Rust-Oleum Europe Group baseret i Belgien.

a **RUST-OLEUM**® brand



FILOSOFIEN BAG OLIERING MED TIMBEREX®-PRODUKTER

Olie giver en dybdegående, langsigtet og omkostningseffektiv overfladebehandling til alle typer af trægulve og andre træoverflader. Oliebehandling er velegnet i offentlige rum med høj trafik men også ideel til hjemmemiljøer. TIMBEREX® produkter er hurtighærdende, vandafvisende og holdbare. De dybt penetrerende olier beskytter træet indefra og er overlegne i forhold til tynde overflade-behandlinger. Vedligeholdelse udføres nemt uden slibning, ved at påføre vedligeholdelsesolie i kombination med let polering. Vi tilbyder et komplet udvalg af industri-, entreprenør-, DIY-, rengørings- og vedligeholdelsesprodukter. Olier giver træ en langvarig dyb beskyttelse mod spild, selvom overfladelaget er blevet beskadiget.

FORDELENE VED TIMBEREX® PRODUKTER


Hvad adskiller TIMBEREX®-produkter fra andre producenters træolier?

1. Vi bruger ingredienser af højeste kvalitet i vores olier, hvilket resulterer i produkter med kortere tørretid og høj dækningsgrad.
2. Vores produkter af høj kvalitet kræver minimal vedligeholdelse.
3. Lavt VOC-indhold, nogle produkter er endda VOC-frie.
4. Produkterne er godkendt til fødevarer og legetøj, certificeret efter EN 71-3.

TIMBEREX® OG MILJØET

Som producent har vi et ansvar for at sikre sundhed og sikkerhed for de mennesker, der bruge vores produkter og samtidig beskytte miljøet. Dette tager TIMBEREX® til meget alvorligt. Alle vores olier er lavet af naturlige fornyelige olier og voks, for at reducere miljømæssig påvirkning.

Vi holder vores VOC-niveauer meget lave for at reducere skadelige emissioner. Flere uafhængige testinstitutter har certificeret vores produkter, såsom Eurofins (Grenelle) og Bureau Veritas (godkendelse til mad og legetøj).



Produktoversigt

		Forbrug	Til private områder	Til offentlige områder	Hurtigtørrende	Farvet	Uden losningsmidler	Side
INDENDØRS	TIMBEREX® Natural	5-7 m ² /l	•		•			06
	TIMBEREX® Coloured	6-10 m ² /l	•	•	•	•		07
	TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus	12-15 m ² /l	•	•	•			08
UDENDØRS	TIMBEREX® Timberguard™/ TIMBEREX® Timberguard™ Teak	6-10 m ² /l	•	•				11
	TIMBEREX® Thixo	6-10 m ² /l	•	•		•		12
VEDLIGEHOLD	TIMBEREX® Satin oil	15-20 m ² /l	•	•				13
	TIMBEREX® Bio-c		•	•			•	15

Logo forklaring

Denne brochure indeholder en række symboler.

Nedenfor er forklaringer på, hvad de står for:



Toy Safe:

Produktet er godkendt til legetøj i henhold til EN71-3.



R9 / R10-logo:

Produktet er godkendt i en skridsikkerhedstest.



AQUA-WB-logo:

Produktet er vandbaseret og derfor VOC-frit. Ingen risiko for selvantændelse af klude eller lignende



INDENDØRS

Den naturlige beskyttelse til træ

TIMBEREX
WOOD FINISHING OIL

TIMBEREX® Natural

En traditionel olie til hjemmemiljøet



✓ Grundbehandling

Vedligeholdelse

Indfarvning

Ideel til trægulve, møbler og paneler etc. Originalen i Timberex-serien, en dybt gennemtrængende træolie baseret på naturlige vegetabiliske olier og harpikser som har været brugt på gulve i tusindvis af hjem på verdensplan siden 1927.

- ◆ Fremstillet af naturlige, hurtigtørrende materialer olier og harpikser
- ◆ Behandlingen giver en silkeblød mat og glat overflade med en smuk dyb tone af træets egne farver
- ◆ Et gulv behandlet med TIMBEREX® Natural er nemt at vedligeholde og smukt



Emballage

1 og 5 liter

Forbrug

5-7 m² pr liter

Værktøj

Pensel eller malerrulle

Nylonpuder

Rød og brun (3M eller lignende)

Rengøring

TIMBEREX® Bio-C


Vedligeholdelse

TIMBEREX® Satin Oil



TIMBEREX® Coloured

Naturlig olie i smukke farver

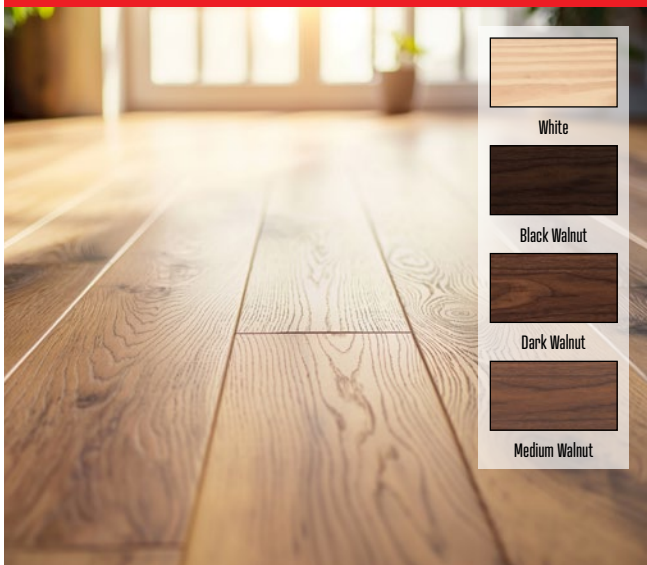

Farver kun til inspiration, fotograferede træprøver afviger lidt fra virkeligheden.

✓ Grundbehandling

Vedligeholdelse

✓ Indfarvning

Pigmenteret olie ideel i både offentlige og private miljøer til gulve, trapper, paneler, møbler mm.

- ◆ Fremstillet af naturlige, hurtigtørrende materialer olier og harpikser
- ◆ Behandlingen giver farvning med smuk dybde og en glat overflade silkemat glans
- ◆ Farverne kan blandes med hinanden eller med upigmenteret TIMBEREX® Naturlig og TIMBEREX® Heavy Duty UV for yderligere farver/effekter



Emballage

0.2, 1 og 5 liter

Forbrug

6-10 m² pr liter

Værktøj

Pensel eller malerrulle

Nylonpuder

Rød (3M eller lignende)

Rengøring

TIMBEREX® Bio-C

Vedligeholdelse

TIMBEREX® Satin Oil



TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus

Ekstra harpiksforstærket professionel olie til slidstærke overflader såsom lufthavne, museer, conference-faciliteter mv



✓ Grundbehandling

Vedligeholdelse

Indfarvning

TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus har svag lugt, er nem at arbejde med og ekstra drøj.

- ◆ Trænger dybt ind i træet og beskytter indefra
- ◆ Bevarer træets naturlige udseende
- ◆ UV-beskyttelse forsinker det naturlige mørklægningen af træet
- ◆ Overfladen bliver modstandsdygtig over for spild og pletter, lys at underholde.
- ◆ Hurtig at arbejde med



Emballage

0.2, 1 og 5 liter

Forbrug

12-15 m² pr liter

Værktøj

Gummiskrabber, rulle eller pensel

Nylonpuder

Rød og brun (3M eller lignende)



Rengøring

TIMBEREX® Bio-C

Vedligeholdelse

TIMBEREX® Satin Oil



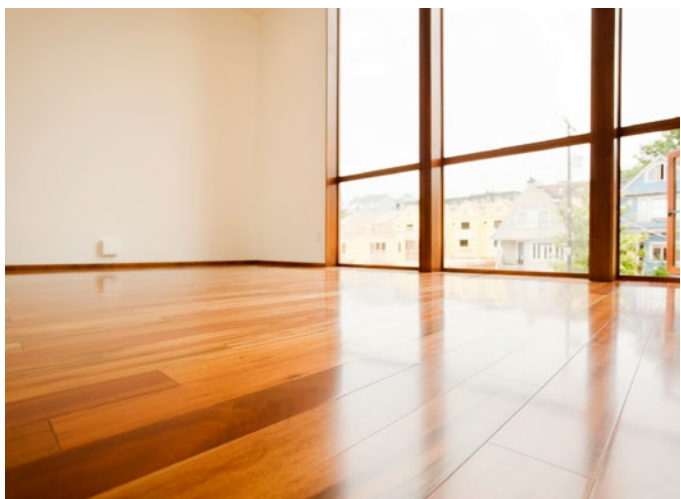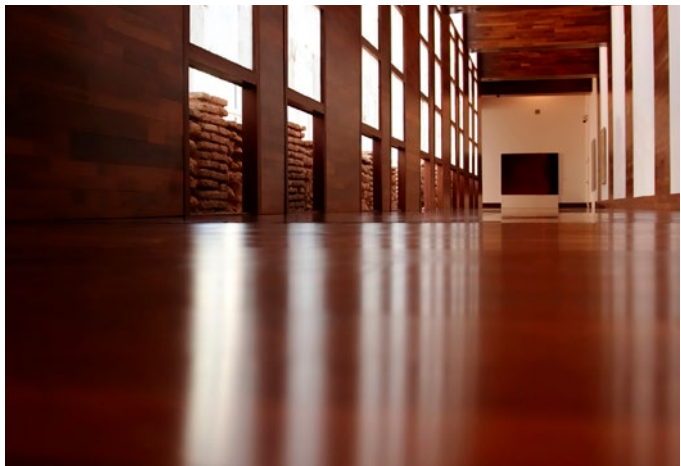




UDENDØRS

Den naturlige beskyttelse til træ

TIMBEREX
WOOD FINISHING OIL

TIMBEREX® Timberguard™/ Timberguard™ Teak

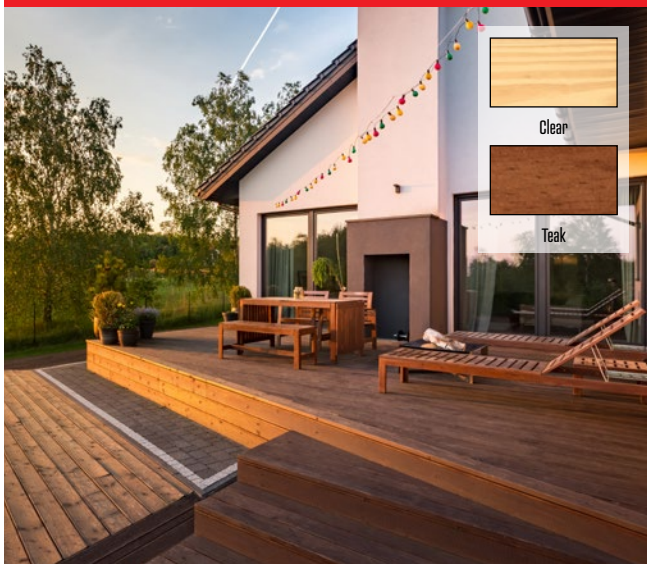

Farver kun til inspiration, fotograferede træprøver afviger lidt fra virkeligheden.

✓ Grundbehandling

✓ Vedligeholdelse

✓ Indfarvning

Naturlig beskyttelse af højeste kvalitet til træ og sten udendørs

Velegnet til alle typer træ udendørs f.ex. altaner, møbler, døre, vinduer og på absorberende stenmaterialer. Kan også bruges indendørs i badeværelser og vadrums.

- ◆ Til alle træsorter
- ◆ Indeholder UV-beskyttelse mod solens stærke stråler, udtørring og revner
- ◆ Fås ufarvet eller pigmenteret. kan også blandet med Timberex® Coloured (< 15%) for yderligere farver/effekter.



Emballage

0.2, 1 og 5 liter

Forbrug

6-10 m² pr liter

Værktøj

Malerrulle eller pensel

Nylonpude

Rød og brun (3M eller lignende)

Rengøring

TIMBEREX® Bio-C


Vedligeholdelse

TIMBEREX® Timberguard



TIMBEREX® Thixo

Mat finish olieglasur til udendørs
og indendørs brug

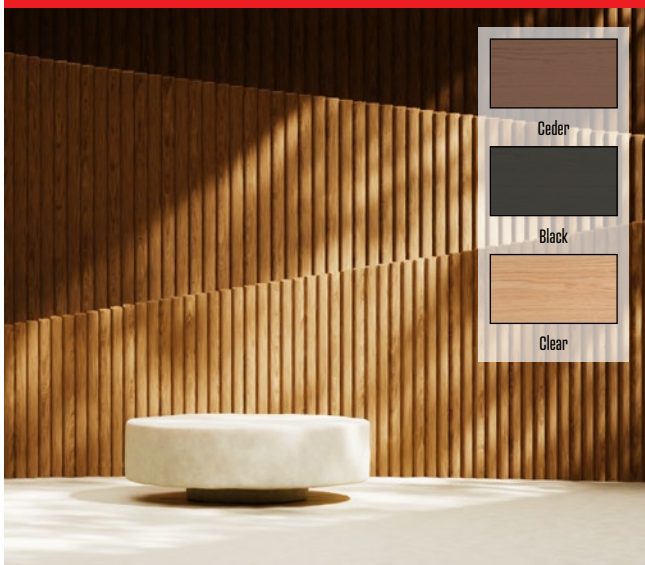

Farver kun til inspiration, fotograferede træprøver afviger lidt fra virkeligheden.

✓ Grundbehandling

✓ Vedligeholdelse

✓ Indfarvning

Til behandling og vedligeholdelse af nye
el tidligere lasur-behandlede lodret træ,
høvlet el. uhøvlet ex. væg- og loftpaneler,
døre, møbler og meget andet.

- ◆ Tykflydende til let og hurtig påføring
- ◆ Der kræves ingen slibning
- ◆ Vejr- og UV-beständig
- ◆ Lysægte, meget holdbar
- ◆ Fremhæver træets naturlige struktur
- ◆ Ekstrem vedhæftning, trænger igennem dybden
- ◆ Vandafvisende, modvirker revner



Emballage

1, 2.5 og 5 liter

Forbrug

6-10 m² pr liter

Værktøj

Malerrulle eller pensel

Rengøring

TIMBEREX® Bio-C

Vedligeholdelse

TIMBEREX® Thixo





RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Den naturlige beskyttelse til træ

TIMBEREX
WOOD FINISHING OIL

TIMBEREX® Satin Oil

Vedligeholdelsesolie til tidligere olierede overflader



Grundbehandling

✓ Vedligeholdelse

Indfarvning

Anvendes til vedligeholdelse af behandlede overflader med Timberex Natural, Heavy Duty UV Plus og Coloured.

Til vedligeholdelse af overflader grundet med produkter fra Colored-serien, blandes Satin Oil med farven som anvendes i grundbehandlingen (15-30% pigmenteret olie).

- ◆ Baseret på naturlig vegetabilsk olie, trænger ind i dybet
- ◆ Hurtig og nem at bruge
- ◆ Kan bruges på pletter eller -område-vedligeholdelse af hele gulvflader
- ◆ Fås ufarvet eller hvid (til hvidolierede overflader)



Emballage
1 og 5 liter

Forbrug
15-20 m² pr liter

Værktøj
Malerrulle eller pensel

Nylonpude
Rød og brun (3M eller lignende)

Rengøring
TIMBEREX® Bio-C

Vedligeholdelse til
TIMBEREX® Natural, Coloured
TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus



TIMBEREX® Bio-C

pH7 neutralt rengøringsmiddel til olierede overflader



Grundbehandling

✓ Rengøring

Indfarvning

Rengøringsmiddel til olierede trægulve og andre overflader af træ- og stenmaterialer, indendørs og udendørs.

- ◆ Neutral (pH7)
- ◆ Skummer ikke
- ◆ Opløses let i koldt vand
- ◆ Biologisk nedbrydeligt
- ◆ Indeholder ikke parfume eller farvestoffer
- ◆ Fri for opløsningsmidler




Emballage
1 og 5 liter

Forbrug
Let rengøring ca
100 ml/5 liter vand

Kraftig rengøring
>250 ml/5 liter vand





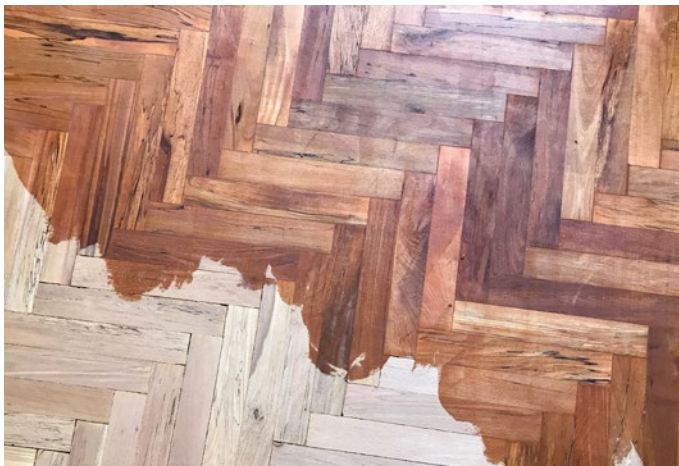

PÅFØRINGSMETODER

Generelle og grundlæggende instruktioner til fremstilling og påføring af Timberex produkter, kan findes i guiden nedenfor. For yderligere information se produktblad, sikkerhedsdatablad og emballagen på hvert produkt. Er overfladen lakeret, lakeret eller på anden måde forseglet, skal det slibes af før oliering. Kontakt din lokale gulventreprenør/ forhandler til råds, hvis du er usikker.

SLIBNING/FORBEREDELSE

Før grundbehandling skal gulvet ALTID være nyslebet (afslut ved 100 for nåletræ og 120 korn til hårdttræ). Dette gælder ved nye og gamle gulve. Brug ikke slibe-net.

Overfladen skal være ren, tør og fri for støv. Det anbefales ikke at arbejde med overflader over 20 m² ad gangen. Arbejd ALDRIG i stærkt sollys eller stærk ventilation.

Husk, at høj temperatur forkorter tørretiden og lav temperatur/høj fugt forlænger tørretiden markant. En gulvtemperatur på 20°C og Rf 30- 60 % anbefales.




PRØVEBEHANDLING/TESTOVERFLADE

Lav ALTID en prøvebehandling på et mindre testareal for at sikre, at det ønskede resultat og adgang kan opnås. Forbruget af olie som ovenfor er anbefalinger og kan variere afhængigt af træsort og alder. Stærk sugende træsorter, f.eks. Bøge-, kirsebær- og brøstensbelagte gulve er forskellige fra anbefalet adgang.



PÅFØRING

Der er et par forskellige måder at anvende Timberex produkter på, alt afhængig af det valgte produkt og træsort. For det bedste slutresultat er det derfor vigtigt at bruge det rigtige værktøj og læs omhyggeligt instruktionerne trin for trin, for det valgte produkt, inden arbejdet påbegyndes. Det er også vigtigt at påføre den rigtige mængde produkt i tynde strøg, vådt i vådt, indtil overfladen ikke absorberer mere produkt. Træsort, alder og valg af produkt påvirker antallet af lag der skal påføres.



Derefter foregår bearbejdning og polerungen med klud for at fjerne overskydende olie. Poler overfladen med rød nylonpude inden for anbefalet tørretid for det udvalgte produkt. Når arbejdet er færdigt, skal overfladen hvile i mindst 24 timer før let trafik. Skal du dække gulvet (må ikke gøres med diffusionssikkert materiale) må det tidligst ske 48 timer efter endt polering.

VEDLIGEHOVELSE AF TIMBEREX® BEHANDLET OVERFLADE

Hvis du vil beholde en holdbar og smuk olieret gulv, er rengøring og vedligeholdelse vigtigt, uden at være kompliceret af den grund. Det gælder både private og offentlige miljøer, hvor forskellen ligger i hvor ofte vedligeholdelse skal udføres.

For de bedste langsigtede resultater udføres den første vedligeholdelse inden for 6-8 måneder efter grundbehandling og derefter behov (privat miljø). I et offentligt miljø udføres den første vedligeholdelse inden for de første 3-4 måneder og som standard 2-3 gange i løbet af de første 2 år, derefter efter behov.

RENGØRING

- Støvsug og tør-moppe gulvet regelmæssigt
- Om nødvendigt vådtørres hele overfladen med en blanding af vand og en neutral rengøringsmidler f.eks. Timberex Bio-C eller "Gammeldags" træsæbe. Brug en opvredet moppe/klud og som tommelfinger-regel, skal gulvet være tørt efter cirka 1-2 minutter. Også evt spild/pletter fjernes på samme måde.

VEDLIGEHOVELSE

- Vedligeholdelse udføres med jævne mellemrum som ovenfor, med et vedligeholdelsesprodukt tilpasset til den udvalgte overfladebehandling. Se særskilt vejledning for hhv. produkt.

VIGTIG:

Klude og andet værktøj der bruges, sammen med olieprodukter, skal altid lægges i en spand vand umiddelbart efter brug pga. risiko for selvantændelse, Efter mindst 24 timer kan de smides væk.





a **RUST-OLEUM®** brand

RUST-OLEUM EUROPE / NV MARTIN MATHYS SA

Kolenbergstraat 23 - 3545 Zelem - Belgium

T: +32 (0)13 460 200 - F: +32 (0)13 460 201

info@rust-oleum.eu - www.rust-oleum.eu

Forhandler:

TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL

www.timberex.com