

osmo® 

DIN GUIDE TILL NATURLIGA  
YTBEHANDLINGAR  
**INOMHUS.**





**HÅLLBART OCH STABILT TRÄ.** Det tar ett träd 100 år att växa till en solid kvalitet. Under sina 100 år som företag har Osmo samlat erfarenhet genom att arbeta med trä. Korrekt hantering, bearbetning och långvarigt skydd har alltid varit högsta prioritet.

**YTBEHANDLING SOM SKYDDAR.** Endast ytbehandling som passar materialets behov kan bevara naturlig skönhet och hållbarhet hos trä på lång sikt. För över 40 år sedan utvecklade Osmo, som pionjär på området, sina mikroporösa naturolje- och vaxbaserade ytbehandlingsprodukter som uppfyller just de behoven.

# TRÄ MÖTER YTBEHANDLING

**SAMBANDET.** Osmos passion för trä och ytbehandlingar kompletteras av framsteg på egna forskning- och utvecklingsavdelningar. Än idag är Osmo det enda företag som både tillverkar och använder sina egenutvecklade/producerade ytbehandlingsprodukter, vid produktion av träprodukter.

**Trä och ytbehandlingsprodukter för trä, från samma företag - en kombination att lita på.**



OSMO NATURLIGTVIS.  
FÖR ERFARENHET BETYDER  
KUNSKAP.

## OLJOR OCH VAXER GER BESTÅENDE SKÖNHET

Trä är ett naturmaterial med cellstruktur liknande hudens. Det kan släppa ifrån sig och ta emot fukt, träet andas. Osmos ytbehandlingar är anpassade till trädets karaktär, så att detta kan ske. Produkterna är baserade på naturliga oljor och vaxer. Oljorna tränger djupt ner i träet, skyddar inifrån. Vaxerna bildar en elastisk, mikroporös yta som skyddar mot yttre påverkan. Träet skyddas, blir tåligt men behåller sin naturliga skönhet.

## NATURLIGT: HÄLSOSAMT

Bra för både människor och trä: Solros-, soja-, linfrö- och tistelolja, vaxer och pigment är basen för våra ytbehandlingsprodukter - alla livsmedelsklassade. Avaromatiserad alifatnafta gör produkterna enkla att applicera, inga sk. "gröna lösningsmedel" ex. apelsinolja som kan orsaka allergier behöver användas. Konserveringsmedel tillsätts inte som regel.

## DRYGT: EKONOMISKT

Osmos ytbehandlingar innehåller ovanligt hög halt av fina pigment och oljor vilket gör dem mycket dryga. De ger en vacker yta efter bara 1-2 appliceringar och ingen grundning krävs. Resultatet blir att 1 burk från Osmo räcker till nästan dubbelt så mycket, jämfört med produkter som kräver grundning. Osmos produkter spar både tid och pengar.

## SNABBT: UNDERHÅLL UTAN SLIPNING

Glöm tidsödande och tung slipning. Osmos naturliga ytbehandlingar kan enkelt underhållas, utan att slipning krävs.

**Osmos naturliga ytbehandlingar - du kommer att märka skillnaden.**

## GOLV



**HÅRDVAXOLJA  
ORIGINALET**  
(Sid 9)



**HÅRDVAXOLJA  
MED  
HALKSKYDD**  
(Sid 10)



**HÅRDVAXOLJA  
RAPID**  
(Sid 11)



**HÅRDVAXOLJA  
EXPRESS**  
(Sid 12)



**HÅRDVAXOLJA  
PIGMENTERAD**  
(Sid 13)



**ONECOAT 2K**  
(Sid 14)



**HÅRDVAXOLJA  
EFFEKT** (Sid 16)



**OLJEBETS**  
(Sid 17)



**DEKORVAX**  
(Sid 18-21)



**KLARVAX**  
(Sid 25)



**BETONGOLJA**  
(Sid 32)



**TRÄSPACKEL**  
(Sid 36)

## VÄGGAR/TAK



**DEKORVAX**  
(Sid 18-21)



**PANELVAX**  
(Sid 22)



**UVIWAX®  
UV-SKYDD**  
(Sid 23)



**BETONGOLJA**  
(Sid 32)

## MÖBLER



**HÅRDVAXOLJA  
ORIGINALALET**  
(Sid 9)



**HÅRDVAXOLJA  
RAPID**  
(Sid 11)



**HÅRDVAXOLJA  
PIGMENTERAD**  
(Sid 13)



**HÅRDVAXOLJA  
EFFEKT**  
(Sid 16)



**OLJEBETS**  
(Sid 17)



**ONECOAT 2K**  
(Sid 14)



**DEKORVAX**  
(Sid 18-21)



**PANELVAX**  
(Sid 22)



**SPRAYVAX**  
(Sid 24)



**KLARVAX**  
(Sid 25)



**TOP-OIL**  
(Sid 27)

## SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL



**UNDERHÅLLS-  
OLJA**  
(Sid 30)



**UNDERHÅLLS-  
VAX**  
(Sid 35)



**INTENSIV-  
RENSKÖNING**  
(Sid 35)



**RENGÖRINGS-  
MEDEL**  
(Sid 36)



**RENGÖRINGS-  
SPRAY**  
(Sid 35)



**TRÄ-  
SPACKEL**  
(Sid 35)



**REPARATIONS-  
PASTA MED  
HÅRDVAXOLJA**  
(Sid 35)



**VAX-  
REFRESHER**  
(Sid 36)



**UNDERHÅLLS-  
KIT FÖR GOLV**  
(Sid 36)



**Ofarlig för  
människor, djur  
och växter**  
(i torr tillstånd)

Godkänd för  
barnleksaker  
enligt DIN EN 71.3  
resistent mot saliv  
och svett

FYRA GLANSGRADER –  
LIKA INDIVIDUELLA SOM DINA  
PERSONLIGA KRAV!



# HÅRDVAXOLJA ORIGNALET

Perfekt för trägolv – ger en vacker yta som är lätt att rengöra

- > Ofärgad i fyra glansgrader
- > För golv av massivt trä, lamellparkett, OSB eller kork och passar även för paneler och möbler.
- > Träets naturliga karaktär bevaras. Ytan blir vatten- och smuts-avvisande, mycket slitstark och tålig mot spill.
- > Applicering: 2 appliceringar vid grundbehandling av obehandlad yta, 1 applicering vid slutbehandling av infärgad yta eller vid renovering
- > Förpackningar: 0.005, 0.125, 0.375, 0.75, 2.5 och 10 liter. Även 25 liter som beställningsvara.
- > 1 liter räcker till ca 24 m<sup>2</sup> vid 1 applicering

Finns även med SOLAS-certifikat för varvsindustrin på begäran.



Applicera med:



3011 Ofärgad,  
blank



3032 Ofärgad,  
sidenmatt



3062 Ofärgad,  
matt



3065 Ofärgad,  
halvmatt



## HÅRDVAXOLJA MED HALSKYDD

Perfekt för trägolv där ett halkskydd krävs

- > Ofärgad, halvmatt eller sidenmatt
- > För golv och trappor av trä där halkskydd krävs (offentlig miljö) som golv av massivt trä, lamellparkett, OSB eller kork.
- > Ytbehandling med halkskydd, bevarar träets naturliga karaktär. Ytan blir vatten- och smutsavvisande, mycket slitstark och tålig mot spill.
- > Applicering: 2 appliceringar vid grundbehandling av obehandlad yta, 1 applicering vid slutbehandling av infärgad yta eller vid renovering
- > Förpackningar: 0.75, 2.5 och 10 liter. Även 25 liter som beställningsvara.
- > 1 liter räcker till ca 24 m<sup>2</sup> vid 1 applicering



Applicera med:



3088 Ofärgad,  
halvmatt m. R9



3089 Ofärgad,  
sidenmatt m. R11



## HÅRDVAXOLJA **RAPID**

Snabbtorkande hårdvaxolja – 2 appliceringar på samma dag!

- > Ofärgad eller vit
- > För golv av massivt trä, lamellparkett, OSB eller kork.
- > Träets naturliga karaktär bevaras och ytan blir vatten- och smutsavvisande, mycket slitstark.
- > Applicering: 2 appliceringar vid grundbehandling av obehandlad yta (3232/3262), 1 applicering vid slutbehandling av infärgad yta eller vid renovering
- > Förpackningar: 0.75, 2.5 och 10 liter. Även 25 liter som beställningsvara.
- > 1 liter räcker till ca 24 m<sup>2</sup> vid 1 applicering



Applicera med:



3232 Ofärgad,  
sidenmatt



3262 Ofärgad,  
matt



3240 Vit,  
sidenmatt



## HÅRDVAXOLJA EXPRESS

Snabbtorkande hårdvaxolja för proffs - passar även feta och hartsrika hårdträslag!

- > Ofärgad matt, sidenmatt eller vit
- > För golv av massivt trä, lamellparkett, OSB eller kork och passar även för paneler och möbler.
- > Träets naturliga karaktär bevaras och ytan blir vatten- och smutsavvisande, mycket slitstark.
- > Ännu kortare torktid i kombination med Osmo 6632 Härdare för Hårdvaxolja Express
- > Applicering: 2 appliceringar vid grundbehandling av obehandlad yta, 1 applicering vid renovering
- > Förpackningar: 0.75, 2.5 och 10 liter. Även 25 liter som beställningsvara.
- > 1 liter räcker till ca 24 m<sup>2</sup> vid 1 applicering



Applicera med:



3332 Ofärgad, sidenmatt



3362 Ofärgad, matt



3340 Vit, sidenmatt



## HÅRDVAXOLJA PIGMENTERAD

Vår välkända hårdvaxolja i pigmenterad version – för infärgning av trägolv!

- > Transparenta kulörer, sidenmatt
- > För golv av massivt trä, lamellparkett, OSB eller kork men passar även för möbler, panel, limträ m.m.
- > Ger en transparent infärgad yta som blir vatten- och smuts-avvisande, mycket slitstark och tålig mot spill.
- > Applicering: 2 appliceringar vid grundbehandling av obehandlad yta, 1 applicering + 1 slutbehandling med ofärgad hårdvaxolja på golv.
- > Förpackningar: 0.75, 2.5 och 10 liter. Även 25 liter som beställningsvara.
- > 1 liter räcker till ca 30 m<sup>2</sup> vid 1 applicering



3040 Vit på ek



3067 Ljusgrå på ek



3071 Honung på ek



3072 Bärsten på ek



3073 Terra på ek



3074 Grafit på ek



3075 Svart på ek



ONECOAT 2K: SNABBTORKANDE  
LÖSNINGSMEDELSFRITT  
ENLAGERSYSTEM FRÅN OSMO

# ONECOAT 2K

För massiva trägolv och parkett i högtrafikerade områden

- > Ofärgad eller i transparenta kulörer, matt
- > Färdig behandling med bara 1 applicering!
- > För golv, trappor och möbler av trä. Speciellt lämplig för olje- och hartsrika träslag, idealisk för användning på trätor i offentlig miljö där en lösningsmedelsfri produkt krävs.
- > Lösningsmedelfri snabbtorkande 2-komponents proffsprodukt baserad på naturliga oljor. Ger en mikroporös yta som andas och blir resistent mot vin, öl, cola, kaffe, vatten etc. enl. DIN 12720 (tysk industrinorm tidigare 68861-1C).
- > Applicering: 1 applicering
- > Förpackningar: 0.375 och 1 liter
- > 1 liter räcker till ca 40-50 m<sup>2</sup> vid 1 applicering



Applicera med:



6100 Ofärgad,  
på ek



6111 Vit,  
på ek



6112 Silvergrå,  
på ek



6114 Grafit,  
på ek



6118 Ljusgrå,  
på ek



6116 Körsbär,  
på ek



6119 Natur,  
på ek



6141 Havanna,  
på ek



6143 Cognac,  
på ek



6164 Tobak,  
på ek



6190 Svart,  
på ek



## HÅRDVAXOLJA **EFFEKT**

Hårdvaxolja med pigment som ger effekt!

- > Ofärgad med silver/guld, sidenmatt eller ljust vit transparent, matt
- > För golv av massivt trä, lamellparkett, OSB eller kork men passar även för möbler, panel, limträ mm
- > Silver eller guld ger mörka eller ljusa infärgningar en skimrande effekt. Ljust vit matt hårdvaxolja ger naturlig ljushet eller en yta som ser rå/obehandlad ut.
- > Applicering: Silver/guld 1 applicering + 1 slutbehandling med ofärgad hårdvaxolja på slitytor som golv. Med ljust vita Natur eller RAW kan 2 appliceringar utföras.
- > Förpackningar: Natur/RAW: 0.75, 2.5 och 10 liter
- > Förpackningar: Silver/Guld: 0.375, 0.75 och 2.5 liter
- > 1 liter räcker till ca 30 m<sup>2</sup> vid 1 applicering.




Applicera med:



3041 Natur,  
på ek



3044 RAW,  
på ek



3091 Silver,  
på infärgad ek



3092 Guld,  
på infärgad ek

Endast för ljusa träslag!

Perfekt på mörka träslag som ex. rökt ek och wenge, eller mörkt infärgade trätytor.



# OLJEBETS

Professionell infärgning - utan synlig överlappning!

- > Transparent eller intensiv infärgning, beroende på valt verktyg och antal appliceringar.
- > För infärgning av massiva trägol, parkett- och skeppsgolv, OSB-skivor och kork. Även för möbler, trappor och andra trätytor inomhus.
- > För proffsanvändning på större golvytor finns Osmo Härdare för Oljebets som förkortar torktiden.
- > Produkten färgar in och ger träet en slitstark, mikroporös yta.
- > Applicering: 1 applicering ger transparent infärgning, 2 appliceringar ger ett intensivt utseende. Golv och andra slitytor infärgade med Oljebets slutbehandlas med Osmo Hårdvaxolja.
- > Förpackningar: 0.005, 0.5, 1 och 2.5 liter
- > 1 liter räcker till 24-48 m<sup>2</sup> vid 1 applicering



Applicera med:



3501 Vit på ek  
transparent/intensiv



3512 Silvergrå på ek  
transparent/intensiv



3514 Grafit på ek  
transparent/intensiv



3516 Jatoba på ek  
transparent/intensiv



3518 Ljusgrå på ek  
transparent/intensiv



3519 Natur på ek  
transparent



3541 Havanna på ek  
transparent/intensiv



3543 Cognac på ek  
transparent/intensiv



3564 Tobak på ek  
transparent/intensiv



3590 Svart på ek  
transparent/intensiv



APPLICERA ALLTID EN KULÖR SOM  
MATCHAR TRÄETS NATURLIGA UTSEENDE  
ELLER MÖRKARE!

# DEKORVAX, TRANSPARENTA KULÖRER

För trätytor inomhus - från golv till tak!

- > Transparenta eller intensiva kulörer, sidenmatta eller vit matt
- > För infärgning av golv\*, vägg- och takpaneler, dörrar, lister, limträ, möbler, leksaker m.m.
- > Ger en yta som blir vatten- och smutsavvisande, mycket slitstark och tålig mot spill.
- > Applicering: 1 applicering för transparent utseende, 2 appliceringar för intensivt utseende (ej på golv).
- > Förpackningar: 0.005, 0.125, 0.375, 0.75 och 2.5 liter. Även 25 liter som beställningsvara.
- > 1 liter räcker till ca 24 m<sup>2</sup> vid 1 applicering.



Applicera med:



3101 Ofärgad på furu



3102 Ljus bok på bok



3103 Ljus ek på furu



3111 Vit på furu



3118 Granitgrå på furu



3119 Sidengrå på furu



3123 Gyllenlön på furu



3136 Björk på furu



3137 Körsbär på furu



3138 Mahogny på furu



3143 Cognac på furu



3161 Ebenholts på furu



3164 Ek på furu



3166 Valnöt på furu



3168 Antik ek på furu

\* Golv och andra slitytor slutbehandlas med ofärgad Osmo Hårdvaxolja. Efter vita infärgningar rekommenderas slutbehandling med Osmo pigmenterad Hårdvaxolja 3040 Vit, 3041 Natur eller 3044 RAW.



INTENSIVA KULÖRER FÖR  
SPECIELLA ACCENTER!

## DEKORVAX, INTENSIVA KULÖRER

- > På trägolv och andra slitytor, endast en tunn applicering. Efter 24 timmar, slutbehandla med Osmo Hårdvaxolja.
- > Alla kulörerna kan blandas med varandra eller med ofärgad Osmo Hårdvaxolja Originalet.
- > Använd direkt eller som grund för att blanda egna kreativa kulörer. Idéer för blandning finns på sidan 38.



Applicera med:



1 applicering =  
transparent



2 appliceringar =  
intensiv



3104 Röd  
på furu



3105 Gul  
på furu




3125 Blå  
på furu



3131 Grön  
på furu



3132 Gråbeige  
på furu



3169 Svart  
på furu



3172 Siden  
på furu



3181 Kisel  
på furu



3186 Vit matt  
på furu



3188 Snö  
på furu

Intensiva kulörer finns inte i alla storlekar.



## PANELVAX

Vattenbaserad ytbehandling med vaxliknande karaktär – för nya och gamla paneler!

- > Transparent eller täckande, sidenmatt
- > För vägg- och takpanel, dörrar, bjälkar, limträ, möbler, leksaker m.m. av trä.
- > Vatten- och smutsavvisande, mycket slitstark, ger en behaglig yta.
- > Snabbtorkande – 2 appliceringar på samma dag!
- > Applicering: 2 appliceringar på obehandlad yta. Vid renovering endast 1 applicering på ren och torr yta - ingen slipning krävs!
- > Förpackningar: 0.005, 0.75, 2.5 och 10 liter
- > 1 liter räcker till ca 16 m<sup>2</sup> vid 1 applicering



Applicera med:



7393 Vit,  
transparent



7394 Vit,  
täckande



## UVIWAX® UV-SKYDD

Vattenbaserat UV-skydd - idealiskt för obehandlade vägg- och takpaneler!

- > Ofärgad eller vit, sidenmatt
- > För behandling av vägg- och takpaneler, dörrar, skåp, möbler m.m. av trä
- > Skyddar mot UV-strålar, träets naturliga färg och ljushet bevaras längre
- > Applicering: 2 appliceringar på obehandlad yta. Vid renovering endast 1 applicering på ren och torr yta - ingen slipning krävs.
- > Förpackningar: 0.75, 2.5 och 10 liter. Även 25 liter som beställningsvara.
- > 1 liter räcker till ca 16 m<sup>2</sup> vid 1 applicering



Applicera med:



7200 Ofärgad,  
sidenmatt



7266 Vit,  
sidenmatt



photo: © Treppenmeister



## SPRAYVAX

Sprutbar hårdvaxolja - utvecklad för professionella användare

- > Ofärgad eller pigmenterad, i olika glansgrader. Finns även med halkskydd R9.
- > För trappor, bänkskivor, möbler m.m.
- > Ger en yta som blir vatten- och smutsavvisande, mycket slitstark och tålig mot spill.
- > Applicering: 2 appliceringar på obehandlat trä, 1 applicering vid reovering
- > Förpackningar: 1, 2.5, 10 och 25 liter.
- > 1 liter räcker till ca 24 m<sup>2</sup> vid 1 applicering




Applicera med:



3009 Ofärgad, halvmatt R9



3010 Natur, halvmatt



3012 Vit täckande, sidenmatt



3013 Svart täckande, sidenmatt



3049 Svart täckande, matt



3050 Vit täckande, matt



3066 Vit transparent, sidenmatt



3084 Ofärgad, matt



3085 Ofärgad, sidenmatt



3086 Ofärgad, blank





## KLARVAX

För exotiska träslag – bevarar träets naturliga karaktär!

- > Ofärgad, sidenmatt
- > För golv, möbler, paneler m.m. av exotiska träslag som Merbau, Wenge, Jatoba etc.
- > Extra tunn, tränger djupt in i träet. Ytan blir vattenavstötande men kan andas.
- > Applicering: 2 appliceringar, vid renovering endast 1 applicering.
- > Förpackningar: 0.75, 2.5 och 10 liter. Även 25 liter som beställningsvara.
- > 1 liter räcker till 16-24m<sup>2</sup>/liter beroende på träslag, träets ålder och appliceringsätt



Applicera med:



1101 Ofärgad,  
på Merbau



**Livsmedelssäker**

EURO Norm 1186 del 5/14

Ofarlig för människor,  
djur och växter - i torrt  
tillstånd

GARANTERAT  
LIVSMEDELSSÄKER!

# TOP-OIL

Speciellt framtagen för bänkskivor och möbler av trä

- > Ofärgad matt eller sidenmatt och pigmenterad matt
- > Träets naturliga struktur och kulör bevaras, ytan blir slitstark, motståndskraftig mot hushållskemikalier och fläckar.
- > Mycket vattenavvisande och godkänd för livsmedel.
- > Applicering: 2 appliceringar (grundbehandling av obehandlad yta), 1 applicering (slutbehandling av infärgad yta).
- > Förpackningar: 0.005 och 0.5 liter
- > 0,5 liter räcker till ca. 12 m<sup>2</sup> vid 1 applicering, eller ca. 6m<sup>2</sup> alt. ca. 10 löpmeter bänkskiva vid 2 appliceringar



Applicera med:



3028 Ofärgad,  
sidenmatt



3058 Ofärgad,  
matt



3061 Acacia,  
matt



3068 Natur,  
matt



3037 Vit,  
sidenmatt



3038 Terra,  
sidenmatt



3039 Grafit,  
sidenmatt



**Ofarlig för människor, djur och växter**  
(i torr tillstånd)  
**Godkänd för barnleksaker**  
enligt DIN EN 71.3  
resistent mot saliv och svett

## UNDERHÅLLSOLJA

För snabbt och enkelt underhåll av ytor behandlade med Osmo Hårdvaxolja

- > Ofärgad eller vit i olika glansgrader
- > För underhåll av oljade eller hårdvaxoljade träytor som golv, möbler, trappor m.m. Rekommenderas speciellt för högratifierade områden t.ex. restauranger, museer och butiker.
- > Fräschar upp trista matta ytor och justerar glans. Mikroporös, vattenavvisande och mycket slitstark.
- > Applicering: 1 applicering på rengjord yta.
- > Förpackningar: 1, 2.5 och 10 liter.
- > 1 liter räcker till 40-60 m<sup>2</sup> vid 1 applicering.



Applicera med:



3079 Ofärgad, matt



3081 Ofärgad, sidenmatt



3098 Ofärgad, halvmatt (R9)



3440 Vit, sidenmatt



## BETONGOLJA

Gör betongytor och oglaserad klinker fläcktåliga

- > Ofärgad, sidenmatt
- > För nästan alla typer av betong (exponerad betong), artificiell sten, avjämningsmassa och mikroporös natursten.
- > Minskar kraftigt damm från golvbeläggningar och betongytor.
- > Applicering: 2 appliceringar på obehandlad yta, vid renovering 1 applicering på ren och torr yta.
- > Förpackningar: 0.75 och 2.5 liter
- > 1 liter räcker till ca. 50 m<sup>2</sup> vid 1 applicering. Åtgången varierar mycket beroende på materialets absorptionsförmåga, vilket kan leda till stora avvikelser i åtgång.



Applicera med:



610 Ofärgad,  
sidenmatt



LIVET ÄR FÖR KORT FÖR  
DÅLIG SKÖTSEL!

# ENDAST DET BÄSTA FÖR DITT TRÄ

För mer information se [www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)



## UNDERHÅLLSVAX

Ofärgad (3029) eller vitpigmenterad (3087). Både fräschar upp och rengör trägolvet.



## INTENSIVRENGÖRING

Högeffektivt, svagt alkaliskt rengöringsmedel för rengöring inom- och utomhus. Rekommenderas för intensivrengöring av oljade och hårdvaxoljade ytor innan behandling med Osmo produkter.



## RENGÖRINGSSPRAY

Ofärgad, färdig att använda. För oljade och hårdvaxoljade bänkskivor, möbler m.m. inomhus. Rengör ytan utan att torka ut eller ta bort oljan/hårdvaxoljan.



## TRÄSPACKEL

För lagning av små sprickor och kvisthål i trä. Finns i flera träkulörer och två olika vita.



## REPARATIONSPASTA MED HÅRDVAXOLJA

För enkel reparation och underhåll på alla typer av trätyper behandlade med Osmo Hårdvaxolja. Baserad på naturliga vegetabiliska oljor och vaxer, godkänd för livsmedel.



## RENGÖRINGSMEDEL

För daglig fuktstädning och skötsel av golv. Speciellt framtaget för golv behandlade med Osmo Hårdvaxolja.



## UNDERHÅLLSKIT FÖR GOLV

Allt som behövs för rengöring och underhåll av dina golv. Innehåller 1 liter Rengöringsmedel, 1 liter Underhållsvax, 3st luddfria trasor och instruktion.



## TRÄSPACKEL

För lagning av små sprickor (< 2 mm) och mindre skador som ex. skruvhål. Ofärgat, blandas med slipdamm och passar därför alla typer av träslag.



## VAXREFRESHER

Lösningsmedelfri uppfräschning för golv, möbler och andra hårdvaxoljade eller oljade trätytor inomhus.



## STÄDKIT FÖR GOLV

Används vid rengöring och underhåll för golv av trä, syntet, klinker eller natursten. Innehåll: 1st ledad mopphållare med fäste för teleskopskaft, 1st torr-mopp, 1st fuktmopp och 1st mikrofibermopp.



## EASY PADS

Luddfria trasor för applicering vid rengöring och underhåll av oljade och hårdvaxoljade trätytor. Även smidiga för att utjämna applicering av Osmo Dekorvax eller vid polering för att ta bort ojämnheter.



## FLÄCKBORTTTAGARE

Tar bort ringar och fläckar efter metall eller vätska, på tanninrika träslag som ex. ek inomhus. Kan användas på obehandlade, oljade, hårdvax- oljade, lackade eller såpade tytor.



## PENSEL

Finns i bredder 25, 50, 60, 80 och 100 mm, gjord av blandborst. För enkel applicering av Osmos produkter.





## ROLLER- OCH PENSELSET

För enkel applicering av Osmo produkter. Innehåll: 1st rollertråg, 3st insatser för rollertråg, 1st mikrofiberroller 100 mm, 1st stickbygel för roller 100 mm (passar Osmo Teleskopskaft) och 1st pensel 60mm.

---



## ROLLERSET FÖR GOLV

För manuell applicering av Osmo Hårdvaxolja på golv. Innehåll: 1st rollertråg, 3st insatser för rollertråg, 1st mikrofiberroller 250 mm och 1st stickbygel för roller 250 mm (passar Osmo Teleskopskaft)

---



## GUMMISKRAPA

Finns i bredder 220 och 350 mm. Idealisk för 2-kulörs teknik.

---



## PENSELBORSTE MED HANDTAG

Med ergonomiskt handtag, passar till Osmo Teleskopskaft. Finns i bredder 150, 220 och 400 mm. För applicering av Osmo Hårdvaxolja på golv. 150 mm passar även för applicering av Dekorvax på inomhuspanel eller olja på trallvike utomhus.

---



## TELESKOPSKAFT

Skaft av högkvalitets aluminium, justerbart 120-200 cm. Med softtouch-grepp och snabbfäste, kan kombineras med de flesta Osmo verktyg.

---



## SKURBLOCKSHÅLLARE

Hållare med vridbart fäste, passar Osmo Teleskopskaft. Används för skurblock vid manuell applicering av Osmo ytbehandling eller rengöring på ställen som är svåra att komma åt med golvmaskin.

---



## SKURBLOCKSHÅLLARE MINI HAND

Hållare för handapplicering på mindre ytor. Används för Skurblock Mini vid infärgning med Osmo pigmenterade produkter, eller för applicering av Osmo Hårdvaxolja och Top-Oil med Spardyna filt.



## SET FÖR HANDAPPLICERING

För enkel applicering av Osmoprodukter på släta underlag. Innehåll: 1st rollertråg, 3st insatser för rollertråg, 1st Skurblockshållare Mini hand och 2st Spardyna filt.



## GOLVMASKIN

En lättviktsmaskin som är enkel att använda för rengöring, uppfräschning och underhåll av hårdvaxoljade ytor. Även för infärgning och applicering av ofärgad hårdvaxolja på golv. Vita, röda och gröna rondeller samt mikrofiberrondeller finns att köpa som tillbehör.



## HANDMASKIN

För applicering av Osmo oljebaserade produkter inomhus.



## TERRASS- OCH GOLVRENGÖRARE

För intensivrengöring och borttagning av grånat trä på terrasser. Kan även användas för intensivrengöring av golv inomhus. Löser och tar bort smuts med hjälp av borstar.



VERKTYG I ETT INTEGRERAT SYSTEM.  
ARBETSEFFEKTIVT TACK VARE  
SNABBFÄSTET.



ANVÄND DIN KREATIVITET -  
SKAPA EGNA KULÖRER!

## SKAPA EN EGEN KULÖR

Tycker du om att vara kreativ? Då är våra produkter perfekta för dig! Med Osmo Dekorvax kan du lyfta fram det bästa i hemmets träytor. Eller skapa en egen kulör. Oavsett vad du planerar – med Osmo hittar du alltid rätt kulörmix. Inom en produktserie kan du blanda kulörerna som du vill. Här är tre tekniker som ger fina resultat:



## TONA NER

För att få en touch av Skandinavien i ditt hem - Välj en kulör och tona ner den med en ljusare, exempelvis vit. Resultatet blir en mjukare pastellton för ett mysigt, avkopplande sovrum eller annat utrymme.

## MIXA

Finns kulören du söker inte i sortimentet? Inga problem - Kanske finns den i vårt urval av kulörmixer. Bara att mixa kulörerna efter beskrivningen i instruktionerna och applicera. Vill du prova något nytt? Köp en 0,005 liters påse och applicera på en liten yta.

## LYFT FRAM STRUKTUR

Vill du skapa specialeffekter för möbler eller paneler av trä? 2-kulörstekniken kanske passar dig - Applicera en kulör på en träyta med mycket struktur, låt torka. Applicera ett andra lager produkt, av en annan kulör. Dra en gummiskrapa över ytan medan ytan fortfarande är fuktig. På de upphöjda områdena kommer den första kulören att synas och den andra kommer att ligga kvar i spåren i träet. Träets struktur lyfts fram.



## TONA NER



**Kulörmix**  
3188/100 g Snö  
3105/10 g Gul



**Kulörmix**  
3188/100 g Snö  
3125/5 g Blå



**Kulörmix**  
3188/100 g Snö  
3104/10 g Röd



**Kulörmix**  
3188/100 g Snö  
3131/5 g Grön



**Kulörmix**  
3111/100 g Vit  
3138/10 g Mahogny



**Kulörmix**  
3111/30 g Vit  
3138/10 g Mahogny



**Kulörmix**  
3111/10 g Vit  
3138/10 g Mahogny

## MIXA



**Kulörmix**  
3188/2 g Snö  
3131/62 g Grön  
3105/37 g Gul



**Kulörmix**  
3188/87 g Snö  
3169/3 g Svart  
3131/5 g Grön  
3105/5 g Gul



**Kulörmix**  
3104/70 g Röd  
3105/35 g Gul



**Kulörmix**  
3101/10 g Ofärgad  
3123/10 g Furu



**Kulörmix**  
3101/10 g Ofärgad  
3137/10 g Körsbär



**Kulörmix**  
3101/10 g Ofärgad  
3138/10 g Mahogny





**Kulörmix**  
3101/10 g Ofärgad  
3164/10 g Ek



## LYFT FRAM STRUKTUR

Specialeffekt: kombinera två kulörer på en träyta med struktur. Ju mer struktur träet har, desto livigare utseende. Tvåkulörs-teknik ger möbler, dörrar och paneler en dramatisk förändring. En teknik för den som älskar det som är annorlunda.

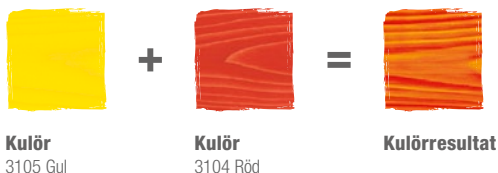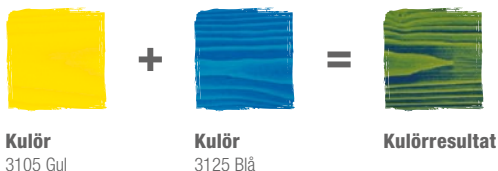

Detaljerade instruktioner finns på [www.osmo.de/en/inspiration/diy-projects/two-tone-technique/](http://www.osmo.de/en/inspiration/diy-projects/two-tone-technique/)

**Osmo Holz und Color  
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100  
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161  
D-48203 Warendorf

[www.osmo.com](http://www.osmo.com)  
[info@osmo.de](mailto:info@osmo.de)

---

Mer information finns hos din återförsäljare:

Welin & Co,  
Stenhagsvägen 45-47  
SE-184 33 Åkersberga  
Tel. +46 (0)8 544 10 440  
Teknisk support +46 (0)8 544 10 456  
[www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)  
[info@welinoco.com](mailto:info@welinoco.com)

