




TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL

Det naturliga
skyddet för trä

www.timberex.com



TIMBEREX® varumärke har sedan 1927 varit känt för kvalitet och kompetens inom ytbehandling av trä, i mer än 40 länder över hela världen.

INNEHÅLL

OLJA FÖR INOMHUSBRUK

Timberex® Natural	sid 06
Timberex® Coloured	sid 07
Timberex® Heavy Duty UV Plus	sid 08

OLJA OCH LASYR FÖR UTOMHUSBRUK

Timberex® Timberguard/Timberguard Teak®	sid 11
Timberex® Thixo®	sid 12


RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Timberex® Satin Oil	sid 14
Timberex® Bio-C	sid 15

TIMBEREX® är ISO9001 och BSEN71 certifierade och producerar hållbara oljor från naturliga förnybara resurser i enlighet med senaste internationella regler.

TIMBEREX® är en del av RUST-OLEUM Europe Group baserad i Belgien.

a **RUST-OLEUM**® brand

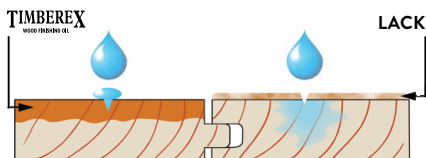

FILOSOFIN OM OLNING MED TIMBEREX® PRODUKTER

Olja ger en djupgående, långsiktig och kostnadseffektiv ytbehandling för alla typer av trägolv och andra träytor. Oljebehandling är lämpligt i offentliga utrymmen med högtrafik men även idealiskt för hemmiljö. TIMBEREX® produkter är snabbhärdande, vattenresistenta och slitstarka. De djuppenetrerande oljorna skyddar träet inifrån och är överlägsna tunna ytbehandlingar. Underhåll görs enkelt utan slipning, genom applicering av underhållsolja i kombination med lätt polering. Vi erbjuder ett komplett utbud av industri-, entreprenörs-, gör-det-självpprodukter samt rengörings- och underhållsprodukter. Oljor ger trä ett långsiktigt djupt skydd mot spill, även om ytskiktet har skadats.

TIMBEREX® PRODUKTERNAS FÖRDELAR


Vad skiljer TIMBEREX® produkter från andra tillverkares träoljor?

1. Vi använder ingredienser av högsta kvalitet i våra oljor, vilket ger produkter med kortare torktid och hög täckningsgrad.
2. Våra högkvalitativa produkter kräver minimalt underhåll.
3. Låg VOC-halt, vissa produkter är till och med VOC-fria.
4. Produkterna är godkända för leksaker, certifierade enligt EN 71-3.

TIMBEREX® OCH MILJÖN

Som tillverkare har vi ansvar för att säkerställa hälsa och säkerhet för de personer som använder våra produkter, och även värna om miljön. Detta tar TIMBEREX® på största allvar. Alla våra oljor är tillverkade av naturliga förnyelsebara oljor och vaxer, för att minska miljöpåverkan.

Vi håller våra VOC nivåer mycket låga, för att minska skadliga utsläpp. Flera oberoende testinstitut har certifierat våra produkter, som exempelvis Eurofins (Grenelle) och Bureau Veritas (godkännande för livsmedel och leksaker).



Produktöversikt

		Åtgång	För hemmiljö	För offentlig miljö	Snabbtorkande	Infärgning	Lösningsmedelsfri	Sida
INOMHUS	TIMBEREX® Natural	5-7 m ² /l	•		•			06
	TIMBEREX® Coloured	6-10 m ² /l	•	•	•	•		07
	TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus	12-15 m ² /l	•	•	•			08
UTOMHUS	TIMBERGUARD®	6-10 m ² /l	•	•				11
	TIMBERGUARD® Coloured	6-10 m ² /l	•	•		•		12
UNDERHÅLL	TIMBEREX® Satin oil	15-20 m ² /l	•	•				13
	TIMBEREX® Bio-c		•	•			•	15

Logo förklaring

I den här broschyren finns ett antal symboler.

Nedan finns förklaringar till vad de står för:



Toy Safe:

Produkten är godkänd för leksaker enligt EN71-3.



R9 / R10-logo:

Produkten har godkänts i halktest.



AQUA-WB-logo:

Produkten är vattenbaserad och därför VOC-fri. Ingen risk för självantändning av trasor eller liknande.




INOMHUS

Det naturliga skyddet för trä

TIMBEREX
WOOD FINISHING OIL

TIMBEREX® Natural

En traditionell olja för hemmiljö

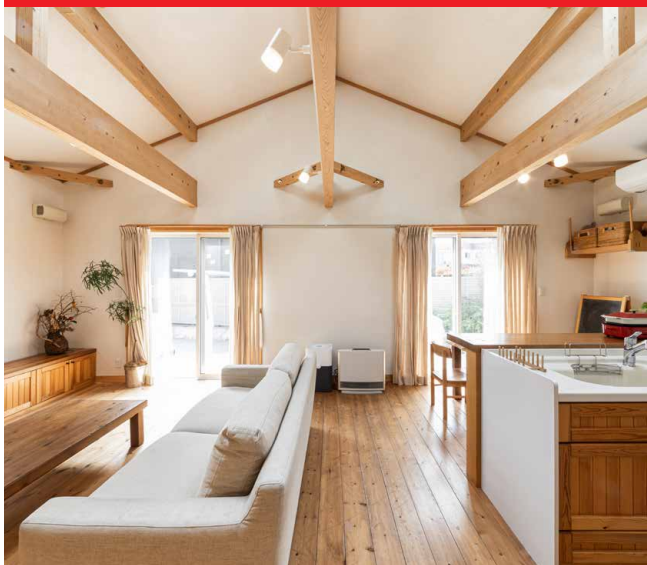

✓ Grundbehandling

Underhåll

Infärgning

Idealisk för trägolv, möbler och paneler mm. Originalet i Timberex sortiment, en djuppenetrerande träolja baserad på naturliga vegetabiliska oljor och hartser som använts på golv i tusentals hem världen över sedan 1927.

- ◆ Tillverkad av naturliga, snabbtorkande oljor och hartser
- ◆ Behandlingen ger en sidenmatt och len yta med en vacker djup ton av träets egna färger
- ◆ Ett golv som behandlats med TIMBEREX® Natural är lättskött och vackert



Förpackningar

1 och 5 liter

Åtgång

5-7 m² per liter

Verktyg

Tvättpäls och tvättpälshållare

Rondeller/Skurblock

Röd och brun (3M eller liknande)

Rengöring

TIMBEREX® Bio-C


Underhåll

TIMBEREX® Satin Oil



TIMBEREX® Coloured

Naturlig olja i vackra kulörer

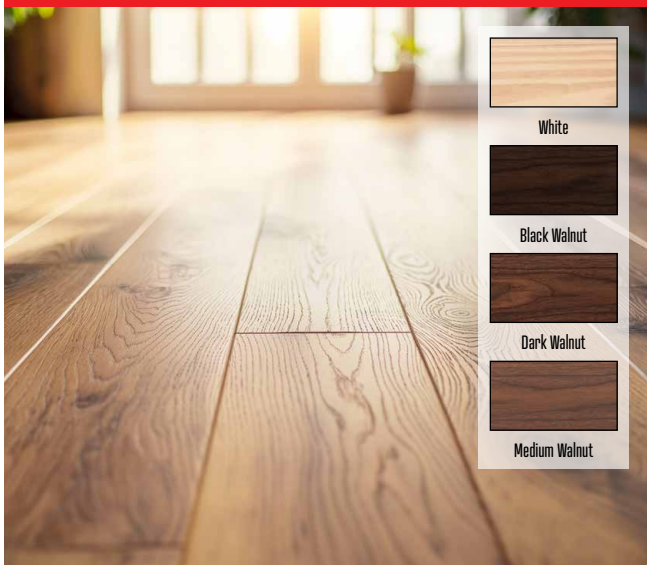

Kulörerna endast för inspiration, fotograferade träprover av olika typer av trä.

✓ Grundbehandling

Underhåll

✓ Infärgning

Pigmenterad olja idealisk i både offentlig och hemmiljö för golv, trappor, paneler, möbler m m.

- ◆ Tillverkad av naturliga, snabbtorkande oljor och hartser
- ◆ Behandlingen ger infärgning med vackert djup, och en len yta med sidenmatt lyster
- ◆ Kulörerna kan blandas med varandra eller med opigmenterade TIMBEREX® Natural och TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus för ytterligare kulörer/effekter.



Förpackningar

0.2, 1 och 5 liter

Åtgång

6-10 m² per liter

Verktyg

Tvättpensel och tvättpenselställare

Rondeller/Skurblock

Röd (3M eller liknande)

Rengöring

TIMBEREX® Bio-C


Underhåll

TIMBEREX® Satin Oil



TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus

Extra hartsförstärkt proffsolja för ytor med hårt slitage som flygplatser, museer, konferensanläggningar mm

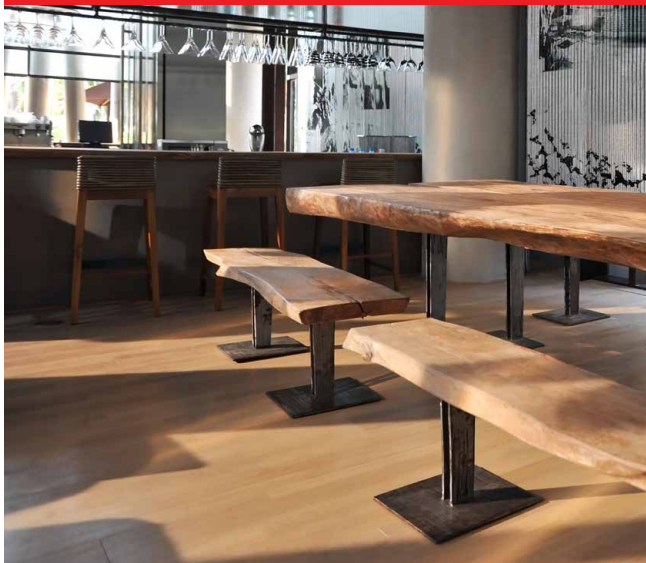

✓ Grundbehandling

Underhåll

Infärgning

TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus har svag doft, är snabb att arbeta med och extra dryg.

- ◆ Tränger djupt ner i träet och skyddar inifrån
- ◆ Bevarar träets naturliga utseende
- ◆ UV-skydd fördröjer den naturliga mörkningen av träet
- ◆ Ytan blir tålig mot spill och fläckar, lätt att underhålla.



Förpackningar

0.2, 1 och 5 liter

Åtgång

12-15 m² per liter

Verktyg

Gummiraka, roller eller spackel

Rondeller/Skurblock

Röd (3M eller liknande)



Rengöring

TIMBEREX® Bio-C

Underhåll

TIMBEREX® Satin Oil



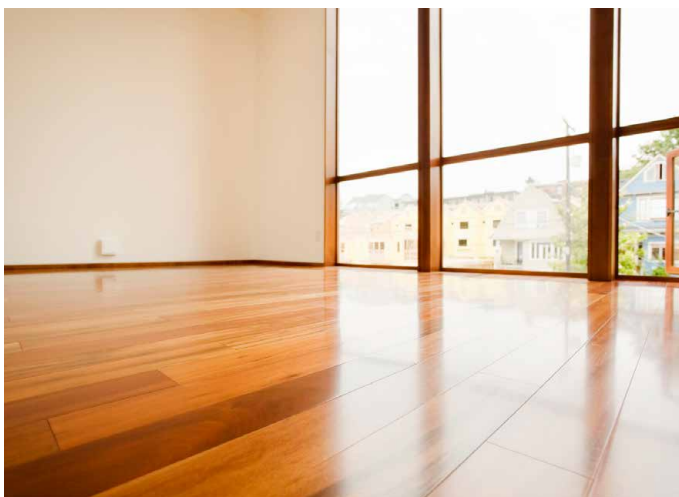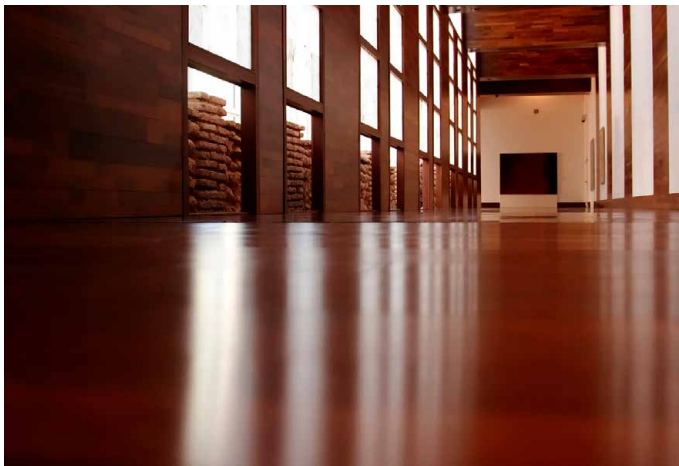




UTOMHUS

Det naturliga skyddet för trä

TIMBEREX
WOOD FINISHING OIL

TIMBEREX® Timberguard™/ Timberguard™ Teak

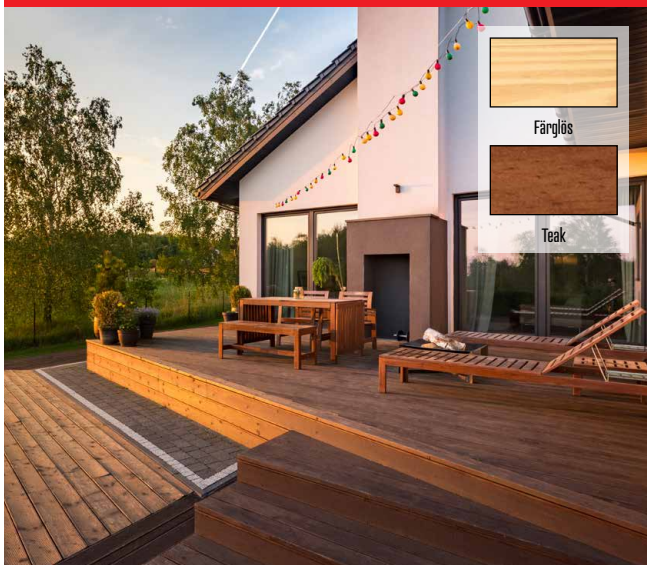

Kulören endast för inspiration, fotograferade träprover aviker något ifrån verkligheten.

✓ Grundbehandling

✓ Underhåll

✓ Infärgning

Naturligt skydd av högsta kvalitet för trä och sten utomhus

Passar alla typer av trä utomhus
ex. trätall, altaner, möbler, dörrar,
båtinredningar, båtdäck, fönster och
fungerar också på sugande stenmaterial.
Kan även användas inomhus i badrum,
hall, inglasade verandor etc. på trä och
sugande stenmaterial.

- ◆ För alla typer av träslag
- ◆ Innehåller UV-skydd mot solens starka strålar, uttorkning och sprickbildning
- ◆ Finns ofärgad eller pigmenterad. För sten inom- och utomhus används endast Timberguard™ ofärgad. Kan även blandas med Timberex® Coloured (< 15%) för ytterligare färger/effekter.



Förpackningar

0.2, 1 och 5 liter

Åtgång

6-10 m² per liter

Verktyg

Roller eller pensel (utomhus),
tvättpäls och tvättpälshållare
(inomhus)

Rengöring

TIMBEREX® Bio-C


Underhåll

TIMBEREX® Timberguard



TIMBEREX® Thixo

Matt lättstruken oljelasyr för
utom- och inomhusbruk.

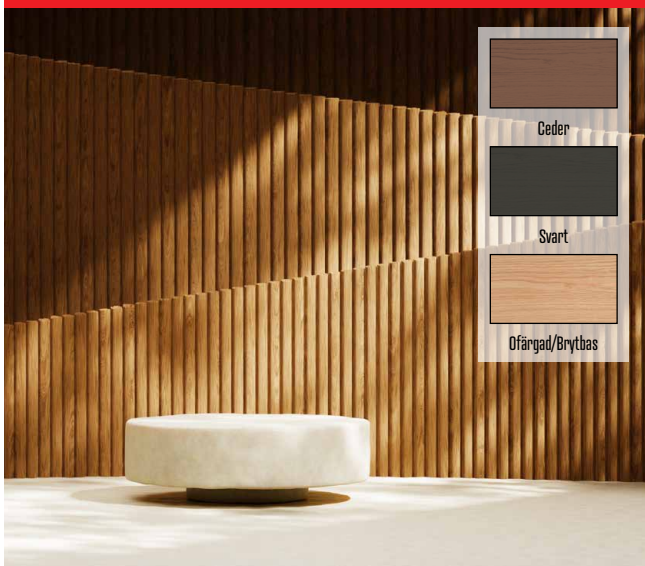

Kulören endast för inspiration, fotograferade träprover aviker något från verkligheten.

✓ Grundbehandling

✓ Underhåll

✓ Infärgning

För behandling och underhåll av nytt eller tidigare Thixo-behandlat vertikalt trä, hyvlat eller ohyvlat ex. vägg- och takpanel, timmer, foder, dörrar, möbler.

- ◆ Lättstruken
- ◆ Ingen grundning krävs
- ◆ Väder och UV-resistent
- ◆ Ljusäkta, mycket hållbar
- ◆ Framhäver träets naturliga struktur
- ◆ Extrem vidhäftning, tränger ner på djupet
- ◆ Vattenavvisande, motverkar sprickbildning



Förpackningar

1, 2.5 och 5 liter (endast Ofärgad)

Åtgång

6-10 m² per liter

Verktyg

Roller eller pensel


Rengöring

TIMBEREX® Bio-C

Underhåll

TIMBEREX® Thixo



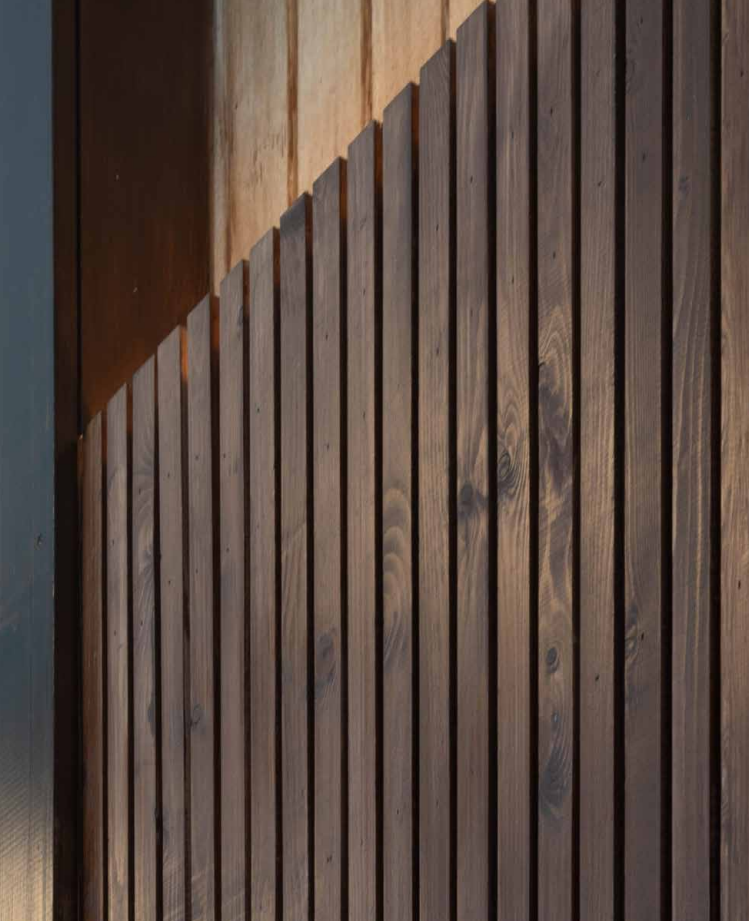


RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Det naturliga skyddet för trä

TIMBEREX
WOOD FINISHING OIL

TIMBEREX® Satin Oil

Underhållsolja för tidigare oljade ytor

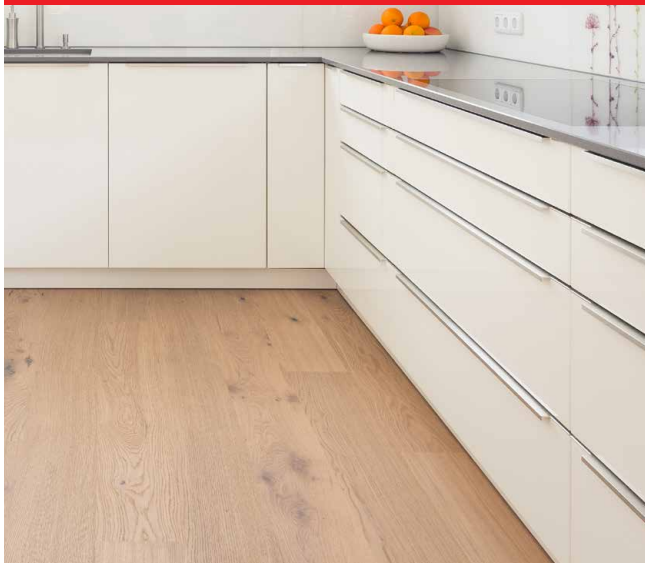

Grundbehandling

✓ Underhåll

Infärgning

Används för underhåll av ytor behandlade med Timberex Natural, Heavy Duty UV Plus och Coloured.

Till slitna ytor, grundoljade med övriga produkter ur Coloured serien, kan även Satin Oil blandat med den kulör som använts vid grundbehandlingen användas (15-30% pigmenterad olja).

- ◆ Baserad på naturlig vegetabilisk olja, tränger ner på djupet
- ◆ Snabb och enkel att använda
- ◆ Kan användas på fläckar eller vid underhåll av hela golvytor



Förpackningar

1 och 5 liter

Åtgång

15-20 m² per liter

Verktyg

Tvättpål och tvättpålshållare
Röd och brun (3M eller liknande)
Rondeller/Skurblock

Rengöring

TIMBEREX® Bio-C

Underhåll för

TIMBEREX® Natural, Coloured
TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus



TIMBEREX® Bio-C

pH 7 neutral rengöring för träytor, inför underhåll



Grundbehandling

✓ Rengöring

Infärgning

Rengöringsmedel för oljade trägolv och andra ytor av trä och stenmaterial, inom- och utomhus.

- ◆ Neutral (pH7)
- ◆ Skummar inte
- ◆ Låg viskositet, löser sig lätt i kallt vatten
- ◆ Biologiskt nedbrytbart och ofarligt
- ◆ Innehåller inga parfymer eller färgämnen



Förpackningar
1 och 5 liter


Åtgång

Lättare rengöring
ca.100 ml/5 liter vatten

Kraftigare rengöring
>250 ml/5 liter vatten





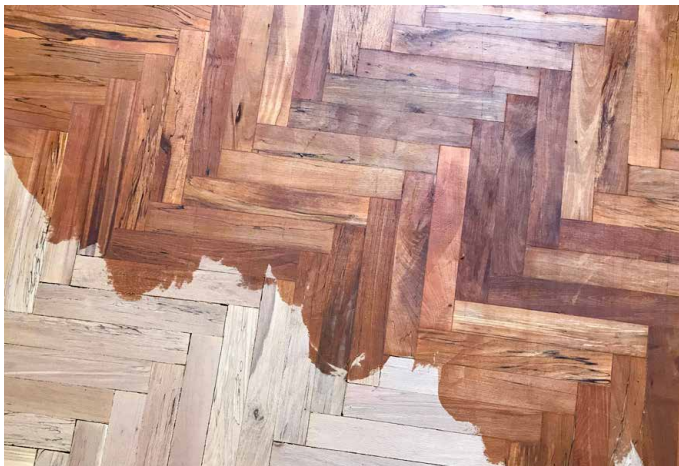

APPLICERINGSMETODER

Generella och grundläggande instruktioner till förberedelser och applicering av Timberex produkter, finner du i guiden nedan. För vidare information se produktblad, säkerhetsdatablad och förpackningar för respektive produkt. Är ytan fernissad, lackad eller förseglad på annat sätt, måste det slipas bort innan oljning. Kontakta din lokala golventreprenör/ återförsäljare för råd om du är osäker.

SLIPNING/FÖRBEREDELSE

Innan grundbehandling ska golvet ALLTID vara nyslipat (avsluta på 100 för barrträ och 120 korn för lövträ). Detta gäller både nya och gamla golv. Använd inte slipnät.

Ytan måste vara ren, torr och fri från damm. Är du ovan, arbeta inte med större ytor än 20 m² åt gången. Arbeta ALDRIG i starkt solljus el. kraftig ventilation.

Tänk på att hög temperatur förkortar torktiden och låg temperatur/hög luftfuktighet förlänger torktiden väsentligt. En golvtemperatur på 20°C och Rf 30- 60% rekommenderas.



PROVBEHANDLING/TESTYTA

Gör ALLTID en provbehandling på en mindre testyta för att säkerställa att önskat resultat samt åtgång kan uppnås. Åtgången av olja enligt ovan är rekommendationer och kan variera beroende på träslag och ålder. Starkt sugande träslag tex. Bok, Körsbär och kubbgolv avviker från rekommenderad åtgång.

APPLICERING

Det finns några olika sätt för applicering av Timberex produkter, allt beroende på vald produkt och träslag. För bästa slutresultat är det därför viktigt att använda rätt verktyg och noga läsa igenom steg-för-steg informationen för vald produkt, innan arbetet påbörjas. Det är också viktigt att lägga på rätt mängd produkt i tunna strykningar, vått i vått, till dess att ytan slutar suga in mer produkt. Träslag och ålder samt val av produkt påverkar antalet strykningar.

Därefter sker maskinbearbetning och avjämning med trasa för att avlägsna eventuellt överskott. Polera ytan med röd rondell inom rekommenderad torktid för vald produkt.

När arbetet är avslutat ska ytan vila i minst 24 timmar före lätt trafik. Behöver man täcka golv (får inte göras med diffusionstätt material) får det ske tidigast 48 timmar efter avslutad polering.



SKÖTSEL AV TIMBEREXBEHANDLADE GOLV

Vill man behålla ett tåligt och vackert oljat golv är rengöring och underhåll viktigt, utan att för den skull vara krångligt. Det gäller för både privata och offentliga miljöer, skillnaden ligger i hur ofta underhållet behöver göras.

För bästa långsiktiga resultat utförs det första underhållet inom 6-8 månader efter grundbehandling och sedan vid behov (privat miljö). I offentlig miljö utförs det första underhållet inom de 3-4 första månaderna och som standard 2-3 ggr under de 2 första åren, sedan efter behov.

APPLICERING

- Dammsug och torkmoppa golvet regelbundet
- Vid behov fuktorka hela ytan med en blandning av vatten och ett neutralt rengöringsmedel ex. Timberex Bio-C eller Gammeldags Träsåpa. Använd en väl urvriden mopp/trasa, golvet ska vara torrt efter ca 1-2 minuter. Även ev. spill/fläckar torkas bort på samma vis.

UNDERHÅLL

- Underhåll utförs med jämna intervall enligt ovan, med underhållsprodukt avpassad för vald ytbehandling. Se separat instruktion för resp. produkt.



VIKTIGT:

Trasor och andra verktyg som använts tillsammans med alla typer av oxiderande oljeprodukter ex. Timberexolja ska alltid läggas i en hink med vatten direkt efter användning pga. risk för självantändning, Efter minst 24 timmar kan de slängas.



a **RUST-OLEUM**[®] brand

RUST-OLEUM EUROPE / NV MARTIN MATHYS SA

Kolenbergstraat 23 - 3545 Zelem - Belgium

T: +32 (0)13 460 200 - F: +32 (0)13 460 201

info@rust-oleum.eu - www.rust-oleum.eu

Återförsäljare:

TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL

www.timberex.com



VR20 SS - 2025/11