TIMBEREX
WOOD FINISHING OIL

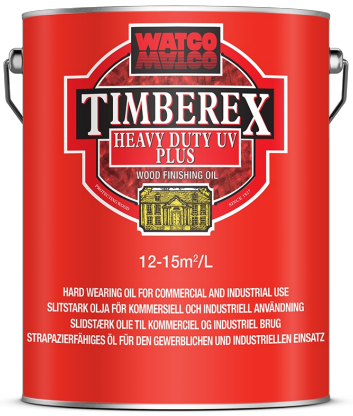

TIMBEREX® HEAVY DUTY UV PLUS

Extra hartsförstärkt olja för ytor med hårt slitage

- Timberex Heavy Duty UV Plus har förbättrad vattenresistens och ett förbättrat UV-skydd som gör att träet skyddas mot solens starka UV-strålar och fördröjer mörkningen.
- Oljan förhöjer träets kulör, framhäver dess utseende och den vackra ytan är lätt att underhålla

TIMBEREX® HEAVY DUTY UV PLUS

BESKRIVNING
Timberex Heavy Duty UV Plus är en extra hartsförstärkt olja med hög lyster. Den tränger djupt ner i träet, fyller upp porerna och ger en varaktig styrka inifrån. En proffsprodukt som doftar mindre, är snabb att arbeta med och extra dryg. Godkänd för leksaker enl. EN 71-3.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Oljan är speciellt framtagen för ytor med hårt slitage/hög trafik och idealisk för offentliga utrymmen som flygplatser, sporthallar, museum, konstgallerier, konferenscenter, kontor etc. men passar även bra i hemmiljö i exempelvis kök och hall.

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Torktid:	60 minuter innan slutpolering. Låt ytan vila 12-24 h innan den tas i bruk.
Fullt härdad:	7 dagar

ÅTGÅNG
12-15m²/L

ÅTGÅNG INFORMATION
Åtgången av olja enligt ovan är rekommendationer och kan variera beroende på träslag och ålder. Starkt sugande träslag tex. Bok, Körsbär och kubbgolv avviker från rekommenderad åtgång. Gör ALLTID en provbehandling på en mindre testyta för att säkerställa att önskat resultat samt åtgång kan uppnås.

FÖRBEREDELSER
Golvet ska ALLTID vara nyslipat (avsluta på 100 korn for barrträ och 120 korn for lövträ) och fritt från damm. Använd inte slipnät. Ytan måste vara ren och torr. Är du ovan, arbeta inte med större ytor än 20m² åt gången. Arbeta ALDRIG i starkt solljus eller kraftig ventilation. Tänk på att hög temperatur förkortar torktiden och låg temperatur/hög luftfuktighet förlänger torktiden väsentligt. En golvtemperatur på 20°C och Rf 30-60% rekommenderas. Observera att lutbehandling kan påverka oljans torktid.

HÅLLBARHET
Minst 5 år från tillverkningsdatum i oöppnad förpackning som förvaras torrt i välventilerat utrymme, vid temperatur 5-35°C och ej i direkt solljus.

APPLICERING
1. Applicera ett första tunt lager olja med gummiraka, roller eller spackel.
2. Applicera nästa lager efter ca 20-30 minuter (starkt sugande trä 15-20 min). Golvet får EJ torka helt mellan appliceringarna.
3. Upprepa punkt 2. ca 1-2ggr (stark sugande trä kan kräva fler appliceringar), till dess att träet inte suger mer sk. full mättnad.
4. Efter sista appliceringen låt ytan stå fuktig i 30 minuter och bearbeta sedan in oljan (150 varv) med brun rondell (vid förbehandling med pigmenterad lut används röd rondell). Motsvarande görs med brunt/rött skurblock i kanter/hörn och på mindre ytor.
5. Direkt efter bearbetningen tas allt kvarvarande överskott bort med hjälp av maskin och luddfri trasa placerad under rondellen/skurblocket. Torka för hand noga kring kanter, hörn och lister. Lämna ALDRIG överskottsolja kvar på golvet.
6. Låt torka 60 minuter.
7. Polera med maskin 300 varv och röd rondell (större ytor) eller rött skurblock + hållare (mindre ytor). Efterpolera ALLTID med en torr, luddfri trasa.
8. Om ytan upplevs som torr, utför ett lätt underhåll med Timberex Underhållsmousse (se separat instruktion).
9. Låt golvet vila 12-24 timmar (ytan får ej täckas under denna tid).
10. Lägg inte ut mattor, använd ej vatten på golvet de första 14 dagar

OBS! TRASOR SKA ALLTID LÄGGAS I EN HINK MED VATTEN DIREKT EFTER ANVÄNDNING (PGA. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING). EFTER MINST 24 TIMMAR KAN DE SLÄNGAS.

RENGÖRING AV REDSKAP/SPILL
Milt lösningsmedel ex. lacknafta

INFORMATION
REDSKAP Welin gummiraka, roller eller spackel, Skurmaskin/Duo 150-300varv, Brun och röd rondell, Brun/röd doodlebug + hållare for bearbetning av kanter/hörn, Luddfria bommullstrasor, Plast- eller gummihandskar, Plasthink. För manuell behandling på mindre ytor utgår maskin och rondeller.

RENGÖRING Använd Gammeldags Träsåpa för lätt smutsade ytor och Timberex Bio-C för hårt smutsade ytor.

UNDERHÅLL För bästa långsiktiga resultat utförs det första underhållet inom 6-8 månader efter grundbehandling och sedan vid behov (privat miljö). I offentlig miljö utförs det första underhållet inom de 3-4 första månaderna och som standard 2-3 ggr under de 2 första åren. Sedan efter behov. Underhåll utförs med Satin Oil. Se separat instruktion.

SÄKERHETSDATA

VOC färdigmix:	691 g/L
Anmärkningar om säkerhet:	Alla produktetiketter ger allmän säkerhetsinformation. Du hittar materialsäkerhetsdatabladen på www.timberex.com. Alla livsmedelsprodukter måste avlägsnas från området vid applicering och härdning. Alla applikatorer, trasor etc. som sugit upp produkten bör läggas i en hink med vatten och sättas utomhus för att undvika risken för självantändning. Innehållet måste hanteras i enlighet med lokala förordningar. Uppfyller kraven för VOC 2010.

Utgivningsdatum: 20/10/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu