


TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL

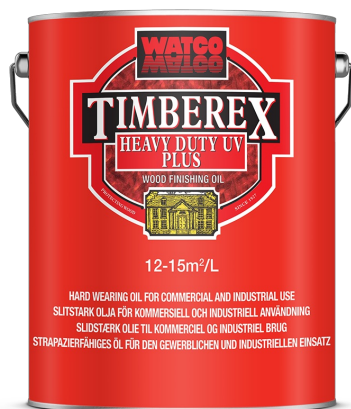

TIMBEREX® HEAVY DUTY UV PLUS

Den optimal beskyttelse af kommercielle overflader

- Højere dækkeevne per liter
- Korte tørre-tid
- Reduceret lugt
- Forbedret modstandsdygtighed mod vædsketab
- Bedre UV-beskyttelse

TIMBEREX® HEAVY DUTY UV PLUS

BESKRIVELSE

Timberex® Heavy-Duty UV PLUS er en videreudviklet og forbedret version af vores populære Heavy Duty UV olie som bringer en række fordele.

ANBEFALET BRUG

Timberex Heavy Duty UV PLUS er udviklet til at trænge dybt ind i træet og beskytte træet indefra og må ikke bruges som en coating.

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Genbehandlingstør: 20 - 30 minutter
Fuldt hærdet: 7 dage

TEORETISK FORBRUG

12 - 15 m² per Liter

PRAKTISK FORBRUG

Forbruget ved endetræ vil blive stærkt forøget. Det anbefales at på bøg, kirsebær og andre ekstremt porøse træsorter, at der påføres et ekstra lag olie.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Overfladen skal være helt rå og uden lak og maling, så olien kan trænge ind. Slib mindst to gange med groft sandpaper og brug højest sandpapir kornstørrelse 120 til den afsluttende slibning. Rengør overfladen med en støvsuger og tør hele gulvet over med en fugtig klud og lad det tørre.

BRUGSANVISNING

Det anbefales at lave en test på et lille område først.

1. Påfør det første lag Timberex® Oil med en pensel, rulle eller nylon-pude. Hvis du kommer til at spilde olie på omgivelserne, skal det fjernes med det samme.
2. Påfør anden gang efter 20-30 minutter. Påfør flere lag, indtil træet ikke kan suge mere olie. Olien skal tørre imellem hvert lag.
3. Efter yderligere 20-30 minutter poleres den våde overflade grundigt med en polermaskine med en mellemgrov nylonpude ved ca. 150 omdrejninger i minuttet. Kan også gøres ved håndkraft.
4. Fjern AL uabsorberet Timberex® Oil straks med klude, så du har en mat finish på dette trin. Læg alle olieimprægnerede klude osv. i en spandfyldt med vand. Se 'SIKKERHED' for yderligere information.
5. Når overfladen er blevet tør efter 5-9 timer, er det vigtigt at polere grundigt med en mellemgrov nylonpude forat lukke overfladen, efterlade et satin skær og for at fjerne eventuelle mindre 'bleed-back'.

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

Mildt opløsningsmiddel, terpentin o.l.

BEMÆRKNINGER

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING: Gulve der har fået en oliebehandling for første gang, bør efterbehandles med Timberex® Satin Oil vedligeholdelsesprodukter efter 6-12 måneder og derefter én gang om året eller efter behov. Undgå basiske sæber. Brug Timberex® Bio-C Rengøringsmiddeltil regelmæssig rengøring.

HÆRDNING: Overfladen er normalt tilstrækkeligt tør til at gå på efter 24 timer. Støvsug udelukkende de første 7 dage og fjern straks eventuel spild af væsker. Overfladens vandtæthed stiger gradvist. Alle mindre vandmærker fjernes nemt med en blød nylonpude sammen med Timberex® vedligeholdelsesprodukter og rengøringsmidler.

SIKKERHEDSDATA

VOC-færdigblanding: 691 g/L
Bemærkninger om sikkerhed: Alle produktetiketter indeholder generelle sikkerhedsinformationer. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige på www.timberex.com. Fødevarer skal fjernes fra området under påføring og hærdning. Påføringsværktøjer, klude osv. imprægneret med produktet bør sættes i en spand med vand og placeret uden for bygningen for at undgå muligheden for selvantændelse. Indholdet skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

HOLDBARHED

Minimum 5 år fra produktionsdato i uåbnede dåser, hvis opbevaret i tør ventilerede områder og ikke i direkte sollys ved temperaturer mellem 5 og 35°C.

Udstedelsesdato: 23/10/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europas anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chiène
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu