




Timberex Vedligeholdelsesskum

Til vedligeholdelse af olierede træoverflader indendørs

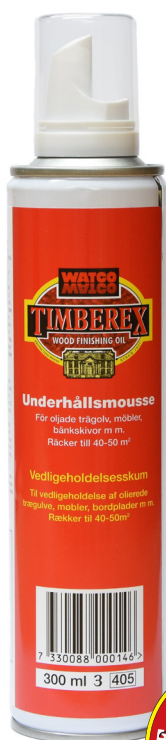

- Timberex Vedligeholdelsesskum gør det nemt at vedligeholde olierede træoverflader indendørs såsom trægulve, trapper, døre, møbler, bordplader osv.
- Ved gulvvedligeholdelse kan skumet bruges lokalt på pletter, områder hvor der er meget fodtrafik eller til hele gulvoverflader
- Velegnet til både private og offentlige lokaler
- Sikker til mad/legetøj i tør tilstand i henhold til EN 71-3, opfylder kravene i VOC 2010.



www.welinoco.com



Timberex Vedligeholdelsesskum

Til vedligeholdelse af olierede træoverflader indendørs

INHOLD

300 ml

FORBRUG

40-50 m² nem vedligeholdelse.

Forbruget af vedligeholdelsesskum som ovenfor anbefales og kan variere afhængigt af trætype og alder. Stærkt absorberende træsorter som bøg og kirsebær afviger fra det anbefalede forbrug. Foretag ALTID en testbehandling på en mindre testflade for at sikre at det ønskede resultat og forbrug kan opnås.

VÆRKTØJ

- Rød rondel og maskine (større områder)
- Rød handpad og holder (kanter/hjørner og mindre områder)
- Fnugfrie klude
- Handsker af plast eller gummi
- Plastikspand

FORBEREDELSE AF OVERFLADEN DER SKAL BEHANDLES

Sørg for, at overfladen som skal vedligeholdes, er ren og fri fra løst snavs. Til rengøring anvendes Gammeldags Træsæbe, til meget snavsede overflader Timberex Bio-C. **BEMÆRK!** Overfladen skal være helt tør inden behandling. Husk, at høj temperatur forkorter tørretiden, og lav temperatur/høj luftfugtighed forlænger tørretiden betydeligt. En gulvtemperatur på 20 °C og Rf 30-60% anbefales.

Påfør ikke vedligeholdelsesskum i direkte sollys.

ANTYDNING! Efter brug af vedligeholdelsesskum tryk let for at fjerne dysen.

PÅFØRELSE

1. Ryst flasken grundigt. Sprøjt en lille mængde vedligeholdelsesskum ud og arbejd den ind med rød rondel og maskine (større områder) eller rød handpad og holder (kanter/hjørner og mindre områder). Overfladen skal være let fugtig.
2. Tør efter/udjævne med en tør, fnugfri klud og lad gulvet tørres i ca. 1 time.
3. Hvis overfladen opfattes som tør, gentages punkt 1 og 2.
4. Når overfladen er helt tørt, polere med en rød rondel og maskine (større områder) eller rød handpad og holder (kanter/hjørner og mindre overflader). Udfør altid efterpolering med en tør, fnugfri klud.

5. Når overfladen er helt tør, efter ca. 1 time, er den klar til brug. Jo mere vedligeholdelsesskum der bruges, jo længere tørretid vil der være, før overfladen kan bruges.

6. Tør om nødvendigt overfladen sparsomt i de første to uger efter behandlingen.

BEMÆRK! KLUDENE SKAL ALLTID LÆGGES I EN SPAND VAND STRAKS EFTER BRUG, PÅ GRUND AF RISIKO FOR SELVANTÆNDING. EFTER MINDST 24 TIMER KAN DE BORTSKAFFES.

RENGØRING

Regelmæssig rengøring udføres med Timberex Bio-C eller Gammeldags Träsoap. Se separat instruktion.

VEDLIGEHOLDELSE

Vi anbefaler vedligeholdelse mindst 1 gang / år eller efter behov for optimal beskyttelse.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Sikkerhedsoplysninger for produktet findes på produktetiketten. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for professionelle brugere og er tilgængelige på anmodning. Timberex og dets distributører bliver nogle gange spurgt om brug, der adskiller sig fra, hvad der er angivet i gældende produktinstruktioner. På sådanne tidspunkter forsøger man altid at yde så konstruktiv hjælp som muligt. Timberex og dets distributører kan dog ikke holdes ansvarlige for denne type brug, medmindre det bekræftes skriftligt.

Sikker til mad/legetøj i tør tilstand i henhold til EN 71-3, opfylder kravene i VOC 2010.

Fabrikant:
Timberex International
RUST-OLEUM MATHYS
Kolenbergstraat 23
B-3545 Zelem - Belgien
Tel: +32 (0)13 460 0200 - Fax:
+32 (0) 13 460 0219
www.timberex.com

Importør:
Welin & Co
www.welinoco.com



www.welinoco.com