




# Timberex Hard Wax Oil

*En snabbtorkande oljeprodukt för  
golv, bänkskivor och möbler*



Timberex Hard Wax Oil innehåller snabbhärdande vegetabiliska oljor och vaxer. Den skyddar träet, förstärker dess färg, vackra ådring och låter det åldras på ett naturligt sätt

- Timberex Hard Wax Oil finns matt och satin
- Enkel att applicera och underhålla. Samma produkt till grundbehandling och underhåll, passar även för underhåll av tidigare oljade golv
- Tidsbesparande, färdig behandling på en dag. Idealisk i både offentliga och privata miljöer
- Säker för livsmedel/leksaker i torrt tillstånd enligt EN 71-3, uppfyller kraven för VOC 2010

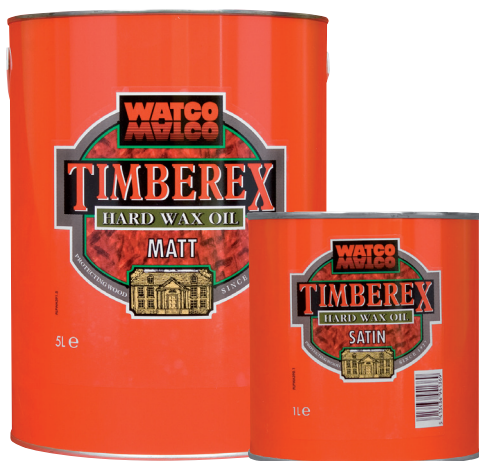

[www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)



# Timberex Hard Wax Oil

En snabbtorkande oljeprodukt för  
golv, bänkskivor och möbler

## BESKRIVNING

Timberex Hard Wax Oil är en mikroporös, vattenresistent, smuts- och slitagetålig olja som inte spricker, flagnar eller bildar blåsor. Tålig mot vin, öl, fruktjuice, läsk mm och säker för livsmedel/leksaker i torrt tillstånd enligt EN 71-3.

Timberex Hard Wax Oil är en blandning av oljor och vaxer från växter som lin och soja samt luktfria lösningsmedel. Oljorna tränger djupt ner i träet, skyddar det inifrån och håller det friskt och elastiskt. Vaxet skyddar ytan så att den blir extra slitålig, halkfri och enkel att underhålla.

## STORLEKAR

0.2, 1 och 5 liter. Finns i matt och satin version

## ÅTGÅNG

15-20 m<sup>2</sup> per liter – grundbehandling

>50 m<sup>2</sup> per liter - underhåll

Åtgången av olja enligt ovan är rekommendationer och kan variera beroende på slipning, träslag och ålder. Starkt sugande träslag t.ex. Bok, Körsbär och kubbgolvviker från rekommenderad åtgång.

Gör ALLTID en provbehandling på en mindre testyta för att säkerställa att önskat resultat samt åtgång kan uppnås.

## REDSKAP

- Golvborste eller roller, pensel för mindre ytor
- Vit Rondell
- Skurmaskin/Duo 150-300varv
- Plast- eller gummihandskar
- Plastthink

För manuell behandling på mindre ytor utgår maskin och vit rondell. Använd istället skurblockshållare och vitt skurblock.

## FÖRBEREDELSE

Ytan ska ALLTID vara nyslipat (avsluta på 100 korn för barrträ och 120 korn för lövträ) och fritt från damm. Använd inte slipnät. Ytan måste vara ren och torr. Är du ovan, arbeta inte med större golvytor än 20 m<sup>2</sup> åt gången. Arbeta ALDRIG i starkt solljus eller kraftig ventilation. Tänk på att hög temperatur förkortar torktiden och låg temperatur/hög luftfuktighet förlänger torktiden väsentligt. En golvtemperatur på 20°C och Rf 30-60% rekommenderas.

Timberex Hard Wax Oil ska förvaras i 20-30°C, minst 8 timmar innan användande. Observera att förbehandling med lut kan påverka oljans torktid.

## GRUNDBEHANDLING

Rör om noggrant i oljan före användning och torka bort eventuellt spill på närliggande ytor under behandlingen direkt med en luddfri trasa.

1. Applicera ett tunt lager olja med pensel, golvborste eller roller. Var noga med att röra kontinuerligt i oljan.
2. Efter ca 2 timmar appliceras ett andra lager olja på samma sätt som tidigare.

3. Låt ytan stå fuktig ca 15 minuter. Därefter avjämnas ytan med maskin och vit rondell (alt. skurblockshållare och vitt skurblock för mindre ytor). Lämna ALDRIG överskottsolja kvar på ytan.

4. Låt torka 12-18 timmar, ytan kan sedan tas i lätt bruk. Önskas en glansigare yta polera med maskin och vit rondell. Ytan får inte täckas de första 48 timmarna.

Den behandlade ytan kommer under de första dagarna succesivt att bli mer vattenavvisande. Lägg därför inte ut mattor på golvytor och utför ingen fuktutdunstning under de första 14 dagarna.

**OBS! TRASOR SKA ALLTID LÄGGAS I EN HINK MED VATTEN DIREKT EFTER ANVÄNDNING (PGA. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING). EFTER MINST 24 TIMMAR KAN DE SLÄNGAS.**

## PIGMENTERADE YTOR

För infärgning innan behandling med Timberex Hard Wax Oil kan Timberex pigmenterade oljor i Coloured-serien användas. Applicera den pigmenterade oljan 1-2 gånger enligt instruktion för Timberex Coloured. Följande dag utförs en grundbehandling med Timberex Hard Wax Oil enligt instruktionen ovan.

## RENGÖRING

Utförs med Timberex Bio-C eller Gammeldags Träsåpa. Se separat instruktion.

## UNDERHÅLL

Underhåll utförs med Timberex Hard Wax Oil. För bästa långsiktiga resultat utförs det första underhållet inom 6-8 månader efter grundbehandling och sedan vid behov (privat miljö). I offentlig miljö utförs det första underhållet inom de 3-4 första månaderna och som standard 2-3 ggr under de två första åren och sedan efter behov.

## Förberedelser

Dammsug och rengör ytan noga före behandling. För lätt smutsad yta använd Gammeldags Träsåpa/Bio-C och för kraftigt smutsad yta Bio-C. Se separat instruktion.

## Applicering

Utför underhåll enligt instruktionen för Grundbehandling, följ punkt 1, 3 och 4.

Säkerhetsinformation för produkten återfinns på produktetikett. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

Timberex och dess distributörer blir ibland tillfrågade angående användning som skiljer sig från vad som angetts i aktuella produktinstruktioner. Vid sådana tillfällen görs alltid försök att ge så konstruktiv hjälp som möjligt. Timberex och dess distributörer kan dock inte hållas ansvariga för denna typ av användande såvida de inte är skriftligen bekräftade. Uppfyller kraven för VOC 2010.

Cat. A/f 700g/L(2007):700g/L(2010): Satin: 400 gr/L Matt: 470 gr/L



Tillverkare:  
Timberex International  
RUST-OLEUM MATHYS  
Kolenbergstraat 23  
B-3545 Zelem - Belgien  
Tel: +32 (0)13 460 0200 - Fax:  
+32 (0) 13 460 0219  
www.timberex.com

Importör:  
Welin & Co  
www.welinoco.com



www.welinoco.com