



MILJÖKLASSAT TRÄSKYDDSSYSTEM



GER SILVERGRÅTT HÅLLBART TRÄ

ORGANOWOOD®

UPPTÄCK ORGANOWOOD®S UNIKA TEKNOLOGI

OrganoWood® är ett miljöklassat träskyddssystem. Den patenterade teknologin skyddar träet mot röta, skapar en vattenavvisande effekt och ger förbättrat flamskydd.

Virke behandlat med OrganoWood® Träskydd kommer att åldras naturligt och anta en silvergrå ton med tiden.

Produkterna i OrganoWood®s träskyddssystem imiterar den naturliga fossiliseringsprocessen och binds till fibrerna i virket tack vare den prisbelönta och patenterade OrganoClick®-teknologin för modifiering av biofibrer.

MILJÖKLASSAT TRÄSKYDDSSYSTEM

OrganoWood har tagit fram tre ytbehandlingsprodukter som tillsammans skapar ett komplett träskyddssystem. Ytbehandlingarna går att använda på i stort sett allt obehandlat och tryckimpregnerat trä såväl som OrganoWood®-modifierat virke.

OrganoWood®s träskydd innehåller endast ämnen som kan återföras till det naturliga kretsloppet. Produkterna är miljöklassade B av SundaHus och rekommenderas av Byggsvarubedömningen samt BASTA.

Vid användning av OrganoWood®s träskyddssystem på trä utomhus får träet en hårdare, lenare yta och med tiden en vacker silvergrå nyans. Grånadsprocessen kan se olika ut under årstiderna och beroende på väderförhållanden. I vissa fall kan grånaden till en början upplevas som fläckig eller som mörka prickar/fält, men detta jämnas ut relativt snabbt. Redan efter ca 1 år har ett behandlat virke som placerats utomhus i direkt solljus fått en vacker silvergrå nyans. För skugglägen kan det ta längre tid, men slutresultatet är detsamma.

A photograph of a wooden deck. In the upper left, a light-colored wicker chair with a white cushion has a black and white striped blanket draped over it. To the right of the chair is a large, round, light-brown rug. In the lower left, a potted plant with green foliage sits in a grey metal bucket. The bottom left corner shows a portion of a grey outdoor sofa. A green circular graphic is overlaid in the bottom right corner, containing white text.

Skyddar trä,
gör det lent
och silvergrått!

ORGANOWOOD® 01. TRÄSKYDD

OrganoWood® 01. används som grundbehandling på trä för att ge träet skydd mot rötangrepp och ett förbättrat flamskydd. OrganoWood® 01. är en vattenbaserad träskyddsprodukt som består av kiselmineraler och naturliga växtämnen. Produkten kan användas för ytbehandling av i stort sett allt obehandlat och tryckimpregnerat trä.

En vattenbaserad träskyddsprodukt som består av kiselmineraler och naturliga växtämnen.

Innehåller endast ämnen som kan återföras till det naturliga kretsloppet.

Miljömärkt "Bra Miljöval", miljöklassad B av SundaHus och rekommenderas av Byggvarubedömningen samt BASTA. Samtliga ämnen som finns i produkten är klassade som ofarliga för miljön enligt Kemikalieinspektionen.





Före



Efter

YTBEHANDLA DIN ALTAN

FÖRBEREDELSE

Vätskan kan reagera med glas, täck därför över glas vid risk för att vätska kan komma i kontakt. Obehandlat eller tryckimpregnerat trä, nytt eller gammalt, rengörs innan behandling med OrganoWood® 03. Oljat, målat eller på annat vis ytbehandlat trä ska slipas innan behandling.

1. Borsta bort all eventuell lös smuts och slipdamm från träytan.
2. Späd OrganoWood® 03. enligt instruktionen nedan för allrengöring eller grovrengöring beroende på hur smutsig träytan är.
3. Rengör med det utspädda rengöringsmedlet genom att använda en skurborste, trasa, mopp, eller liknande. Produkten ska inte användas tillsammans med högtryckstvätt, då högtryckstvätten kan orsaka förslitningar av träet.
4. Avsluta med att skölja noga med vatten.
5. Låt sedan träytan torka.

ÅTGÅNG

Allrengöring: 1 dl OrganoWood® 03. blandas i 5 liter ljummet vatten.

Grovrengöring: 2 dl OrganoWood® 03. blandas i 5 liter ljummet vatten.

KAPSNITT

Om kapning, håltagning eller annan mindre bearbetning av virket är oundviklig skall de bearbetade ytorna behandlas med OrganoWood® 01. för att rötskyddet skall förbli optimalt. Vi rekommenderar att synligt ändträ behandlas med OrganoWood® 02. för bästa skydd.



STEG 1: APPLICERA TRÄSKYDD 01.

(åtgång ca 1 liter/8–10 kvm) OBS! detta steg avser inte OrganoWood®-modifierat trä.

1. Häll upp önskad mängd vätska i ett separat kärl av plast.
2. Applicera produkten i träets fiberriktning med pensel eller roller.
3. Låt torka ca 6–10 timmar.
4. Eventuellt överskott av produkten på träets yta kan skapa vita saltutfällningar. Dessa kan enkelt borstas bort med nylon- eller stålborste, alt. fint sandpapper innan fortsatt behandling. Dessa kommer att försvinna med tiden.


STEG 2: APPLICERA TRÄSKYDD 02.

(åtgång ca 1 liter/8–10 kvm)

1. Skaka dunken och häll upp önskad mängd i ett separat kärl av plast.
2. Applicera produkten i träets fiberriktning med pensel eller roller. Använd inte mer vätska än vad träet kan absorbera.
3. Låt torka ca 2–4 timmar.
4. Underhåll utförs vid behov med OrganoWood® 02.

EFTERBEHANDLING OCH UNDERHÅLL

Vid nedsmutsning eller oönskad yttlig påväxt (ex. alger), tvätta virket med OrganoWood® 03. Efter grovrengöring eller vid behov rekommenderas att trallen behandlas med OrganoWood® 02. Detta för att skapa en mer vattenavvisande yta och minimera risken för oönskad påväxt samt mängden torksprickor.

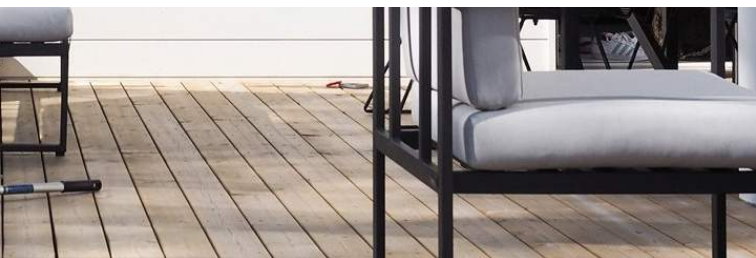

ORGANOWOOD® 02. TRÄSKYDD

Slutbehandling i OrganoWood®s träskydds-system och underhållsbehandling för OrganoWood®-modifierat virke.

Ger trä vatten- och smutsavvisande egenskaper, minskad risk för yttlig påväxt samt en yta som är lättare att rengöra.

Innehåller endast ämnen som kan återföras till det naturliga kretsloppet.

Miljöklassat B av SundaHus och rekommenderas av Byggvarubedömningen samt BASTA.



Före


ORGANOWOOD® 03. TRÄRENGÖRING

Rengöringskoncentrat som blandat med vatten används för rengöring av lätt eller hårt nedsmutsade trätor utomhus.

Miljömärkt "Bra miljöval" och miljöklassat B av Sunda Hus. Samtliga ämnen som finns i produkten är klassade som ofarliga för miljön enligt Kemikalieinspektionen.



Efter

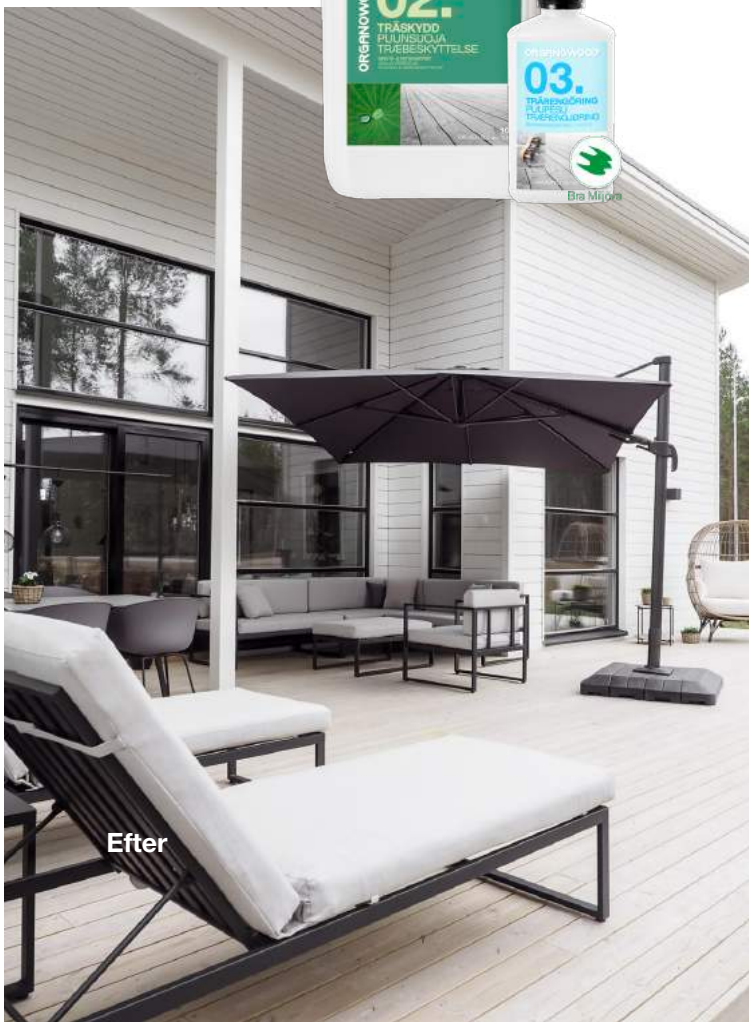



Före



Efter

TRÄSLAG	01. TRÄSKYDD PÅ HELA YTAN + KAPSNITT	02. TRÄSKYDD PÅ HELA YTAN + KAPSNITT	Torktid/urvädring innan behandling	Underhåll vid behov med 02. Träskydd
TRYCKIMPEGNERAT	X	X	12V	X
GRAN	X	X	-	X
LÄRK	X	X	-	X
KÄRNFURA	X	X	12V	X
EK***	X	X	12V	X
THERMOWOOD***	X	X	-	X
CUMARO***	X	X	-	X
CEDER (WESTERN RED)***	X	X	-	X
ORGANOWOOD	X*	X	-	X
ORGANOWOOD SELECT	X*	X	-	X
ORGANOWOOD SELECT PLUS	X*	X*	-	X

* Endast vid kapsnitt/ändträ V = veckor

*** Färgförändring kan ske efter behandling med 01, återgår till normal ton efter ca 1 månad

Vi rekommenderar alltid behandling med 02. på synliga kapsnitt

Vid behandling av andra träslag än de nämnda ovan, kontakta OrganoWood eller Welin & Co för råd innan behandling påbörjas.



FÖRE
BEHANDLING

EFTER 1- 2 ÅR
BEHANDLAT
MED 01. OCH 02.
TRÄSKYDD



DISTRIBUTÖR, TEKNISK SUPPORT
OCH PRODUKTDATABLAD:
WELIN & CO, STENHAGSVÄGEN
45-47 SE-184 33 ÅKERSBERGA



support@welinoco.com
www.welinoco.com



08 - 544 10 400

ORGANOWOOD®