


TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL

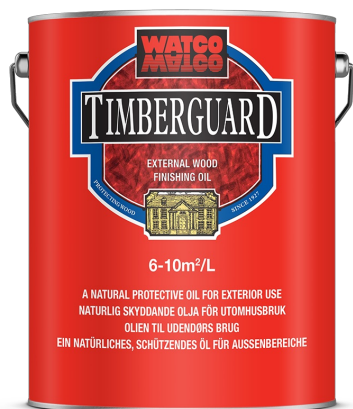

TIMBEREX TIMBERGUARD™

Olien til udendørs brug

- Olien indeholder et UV-filer der vil forsinke en blegning af træet.
- Overfladen er hurtig og let at vedligeholde og penetrer dybt ned i træet.
- Overfladen er normalt tør efter 12-24 timer og vil være vandafvisende efter få dage.

TIMBEREX TIMBERGUARD™

BESKRIVELSE

Til beskyttelse og pleje af gulve, møbler, og vinduer til udendørs brug.

ANBEFALET BRUG

Timberguard er designet til at penetrere dybt og beskytte indefra og må ikke benyttes som en coating.

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Genbehandlingstør: 45 Minutter

Fuldt hærdet: 7 Dage

TEORETISK FORBRUG

6 - 10 m² per liter

PRAKTISK FORBRUG

Kan variere. Ved knaster og endetræ kan forbruget være væsentlig større.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Slå alle sømhoveder ned, fyld små huller eller ufuldkommenheder med egnet fylder/putty og lad det hærde. Træet bør ikke have for store mellemrum hvorigenennem produktet kan sive ud og påvirke slutresultatet eller områder under overfladen. Overflader skal være fri for enhver barriere for gennemtrængning. Træ som skal behandles skal være ren, tør (mindre end 15 % fugt) og slebet med korn100-120 sandpapir. Slib mindst to gange, start med groft sandpapir, og brug maksimalt 120 grader sandpapir til den afsluttende forberedende slibning. Rengør overfladen ved at støvsuge og fugtig klud hele gulvet af og lad det tørre.

BRUGSANVISNING

Træ som skal behandles med Timberguard, skal være tørt og det anbefales at slibe med 100 - 120 korn og efterfølgende en grundig rengøring.

INSTRUKTIONER

1. Påfør rigelig olie jævnt på overfladen. Gentag påføringen efter behov(3-4 gange) med 30-45 min. interval. Overfladen skal holdes våd under hele påføringsperioden for at sikre fuldstændig mætning af fibrene. Bliv ved med at bevæge olien over overfladen der ikke er mættet. Oliens må ikke størkne. Arbejd Efter "Våd-i-Våd" princippet.
2. Fjern al overskydende olie 30 min. efter det sidste lag olie er påført, med rene og tørre bomuldsklude. Der må ikke efterlades våd olie på overfladen.
3. Tillad olien at tørre i 8 - 24 timer. For at opnå en overflade med mere glans, kan overfladen poleres med en rød nylonpude.

RENGØRING AF UDSKYR/SPILD

Terpentin og lign.

BEMÆRKNINGER

HÆRDNING AF OVERFLADEN

Selvom overfladen er tør efter relativ kort tid, er olien lavet af naturlige ingredienser og skal have lov til at tørre helt ned i porerne før en vandavisende effekt opnåes. Skulle der opstå mærkning efter vand (regn) inden hærkning, kan disse let fjernes ved at benytte en blød nylonpude med en lille mængde Timberguard.

VEDLIGEHOLDELSE En gang om året eller efter behov med Timberguard og ved brug af samme metode beskrevet i skridt 1-3 foroven.

RENGØRING

Timberex Bio-C pH7 Neutral sæbe vil fjerne skidt og snavs fra daglig brug. Undgå rengøring med almindelig "Husholdnings-sæbe" da dette kan efterlade en mere lys overflade.

SIKKERHEDSDATA

VOC-færdigblanding:

> 275 g/l

Bemærkninger om sikkerhed:

Sikker bortskaffelse af imprægneret tøj, klude, værktøj m.v. I almindelighed kan alle naturligt tørrende olier under visse forholdselvantændes. For at forbygge muligheden for selvantændelseskal imprægneret værktøj, tøj, savsmuld etc. straks anbringes i envandfylt metalbeholder lukket med låg og anbragt udenfor bygningen. Beholderen skal bortskaffes i henhold til lokale regulativer. Sikkerhedsdatablade udleveres på for langende.

HOLDBARHED

Minimum 5 år fra produktionsdato i uåbnede dåser hvis opbevaret i tørt ventilerede områder og ikke i direkte sollys ved temperaturer mellem 5 og 35°C.

Udstedelsesdato: 07/01/2026

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu